




**Caractéristiques techniques / Technical specifications**

**IP 20**




 Appareil à incorporer avec isolation double ou renforcée

Tension d'entrée / Input voltage : 220-240 V AC / 50 Hz  
Plage de tension d'entrée / Input voltage range : 207-253 V AC  
Consommation / Consumption : < 0,5 W  
Consommation en veille / Standby consumption : < 0,5 W  
Puissance HF / RF power : 5 m W typique / typical  
Détecteur / Sensor : 5,8 GHz  
Température : - 20°C / max. + 60°C  
Nombre de cycle de commutation / Number of switching cycles : 1 000 000 à charge max.  
Distance maximale de portée entre détecteurs ou Deshi en champs libre : 50 m  
Maximum free-field range distance between detectors or Deshi: 50 m  
Interrupteur sans distance d'ouverture des contacts : E  
Switch with no contact opening distance: E

220-240 V AC / 50 Hz  
207-253 V AC  
< 0,5 W  
< 0,5 W  
5 m W typique / typical  
5,8 GHz  
- 20°C / max. + 60°C  
1 000 000 à charge max.

 **CHARGE MAXIMUM**

(\*) Tous les L' connectés entre eux.  
Protection obligatoire en amont sur ligne L - N.  
Sécurlite préconise un disjoncteur ≤ 16 A, courbe C à adapter suivant les règles d'installation limitant ainsi le nombre de luminaires.


 **MAXIMUM LOAD**

(\*) All the L' lines connected together.  
Upstream protective device obligatory on L - N.  
Sécurlite recommends a circuit-breaker of ≤ 16 A, curve C, to be adapted as necessary to meet installation regulations. As a result, the number of luminaires will be limited.

**Produit et fonctionnalités / Product and features**

Module pour luminaire esclave, (préréglé en mode préavis d'extinction à 100%-10%-0%) qui doit être associé à des luminaires maîtres.

Module for slave luminaire, (factory preset: extinction warning 100%-10%-0%) which must be associated with master luminaires.

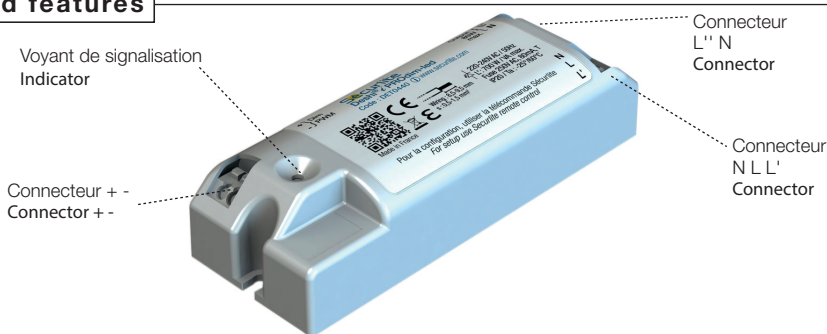

**Conditions d'utilisation**

- ✓ La détection de mouvement varie en fonction de la vitesse et la direction du mouvement par rapport au détecteur.
- ✓ La détection est sensible à tous types de mouvements (ascenseurs, véhicules, animaux, etc.) y compris au travers de portes, vitres et cloisons minces.
- ✓ L'usage en extérieur est déconseillé.
- ✓ Respecter les températures d'utilisation.
- ✓ La charge externe connectée sur un détecteur influe sur sa durée de vie.
- ✓ Respecter la charge max. conseillée.
- ✓ Le mode crépusculaire est assuré par le luminaire Maître (Sensei).
- ✓ En mode radio pilotage, la portée maximale peut-être réduite par des murs, cloisons, obstacles, parties métalliques etc.


**Conditions of use**

- ✓ Movement detection depends on the speed and direction of the movement in relation to the sensor.
- ✓ Microwave sensors can detect all types of movement (lifts, vehicles, animals etc.) including through doors, glass, or thin walls.
- ✓ Not recommended for outdoor use.
- ✓ Respect the operating temperatures.
- ✓ The external load connected to a sensor will affect its life.
- ✓ Do not exceed max. recommended load.
- ✓ The daylight mode is provided by the Master luminaire (Sensei).
- ✓ In radio-control mode, the maximum range may be reduced by walls, partitions, obstacles, metal elements, etc.

**1 Câblage / Wiring**


**1a Filaire (mode radio désactivé) / Wireline (radio-control mode off)**

Maître / Esclave / Master / Slave  Tous / all luminaires ON

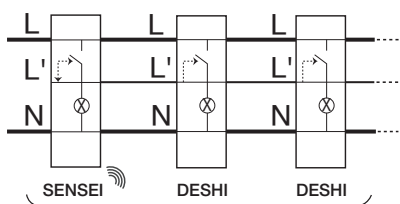

(\*) CHARGE MAX. / MAX LOAD


Maître / Esclave / Maître / Master / Slave / Master  Tous / all luminaires ON

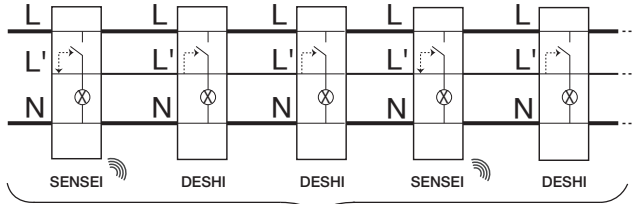

(\*) CHARGE MAX. / MAX LOAD

## 1 Câblage / Wiring

### 1b) Mode radio activé / Radio-control mode on

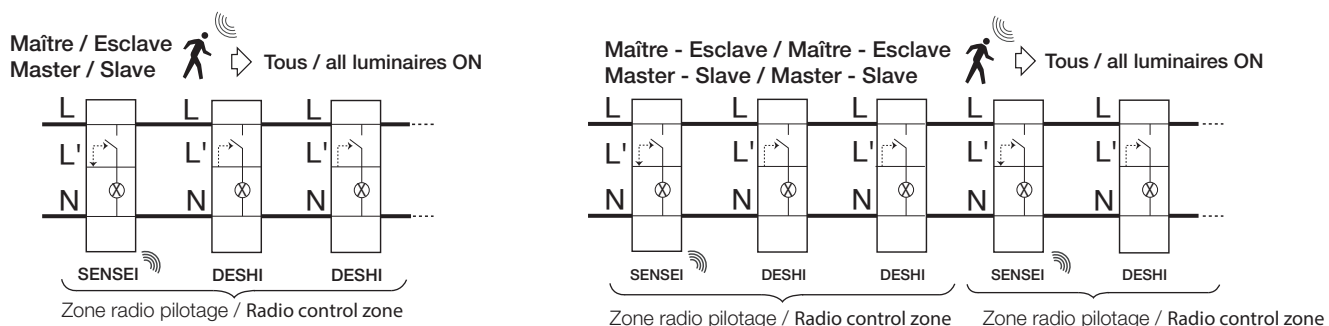

Nota : puissance représentée en trait gras / Note: power in bold line.

## 2 Réglages personnalisés / Custom settings



La télécommande *i* permet :

- de configurer les paramètres du préavis d'extinction
- d'activer le mode de radio pilotage (ci-dessus 1b)

The *i* remote control makes it possible to:

- configure the parameters for the extinction warning mode
- enable the radio control mode (1b above)

## 3 Défauts / Faults

Voyant de signalisation rouge = détecteur en défaut  
Indicator lights red = detector in fault condition

- mauvaise détection (luminaire en mode dégradé à 60% de flux)  
Incorrect detection (luminaire in fall-back mode @ 60% output)
- température > 74° C (luminaire en mode dégradé à 60% de flux)  
temperature > 74°C (luminaire in fall-back mode @ 60% output)
- température > 85° C (protection thermique, luminaire OFF, se ré-enclenche quand la température est < 65° C)  
temperature > 85°C (thermal protection, with luminaire OFF, resets itself once temperature drops < 65°C)

La télécommande *i* permet d'accéder aux modes gestion des défauts diagnostic et expert. Se reporter à la notice NOT0445 de la télécommande.  
The *i* remote control allows access to the troubleshooting and expert fault management modes. Please refer to the remote control instructions NOT0445.