




Forme plate  
pour les zones difficiles



## TYPES D'INSTALLATION

| Souterraine | Montage apparent |           | Montage noyé |           |        |
|-------------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------|
|             | Intérieur        | Extérieur | Murs         | Planchers | Dalles |
| x           | ✓                | x         | ✓            | ✓         | ✓      |



## UTILISATION

Pose en montage apparent ou encastré dans les installations électriques des bâtiments d'habitation. Adapté pour le béton préfabriqué.

## LES ⊕ DE LA GAMME

Seulement 12 mm d'épaisseur, passage facilité lors de l'installation

Taux de remplissage équivalent à une gaine ICTA Ø20

Aucune dégradation des supports est nécessaire, pas de rainurage ni de dégraissage de l'isolant, un gain de temps considérable

Conforme aux exigences de la RE 2020

Sa forme oblongue contribue à la réduction de l'épaisseur des murs / cloisons



# RÉFÉRENCES


## faciloflex

| Désignation | Dimension (mm) | réf.     | longueur (m) | palette (m) |
|-------------|----------------|----------|--------------|-------------|
| faciloflex  | 29 x 12        | 29021524 | 50           | 1200        |

Tolérances longueur +/- 2%

## facilofil

| Désignation (29 x 12) | remplissage  | réf.     | longueur (m) | palette (m) |
|-----------------------|--------------|----------|--------------|-------------|
| facilofil             | 3G1,5-BRV/J  | 59024002 | 100          | 2000        |
| facilofil             | 3G1,5-BOV/J  | 59024008 | 100          | 2000        |
| facilofil             | 3G1,5-BNV/J  | 59024004 | 100          | 2000        |
| facilofil             | 3G2,5-BRV/J  | 59024020 | 100          | 2000        |
| facilofil             | 4G1,5-BRNV/J | 59024014 | 100          | 2000        |

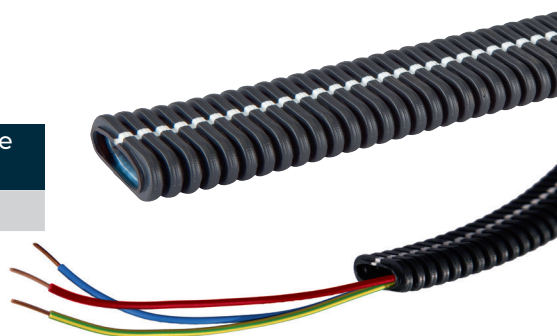

### Conseil d'utilisation :

ne pas utiliser le fil tire-aiguille pour tirer les fils ou les câbles !

Faire les coudes de remontées en ICTA classique

## ACCESSOIRES

faciloflex

facilofil

Ces gaines peuvent être utilisées avec les accessoires de raccordement suivants:

### Manchon

| Désignation                    | dim. (mm) | sachet | réf.      |
|--------------------------------|-----------|--------|-----------|
| faciloflex/faciloflex          | 29 x 12   | 10     | 88021501  |
| faciloflex/facilofil           | 29 x 12   | 50     | 88021504  |
| faciloflex/ICTA Ø 20           | 29 x 12   | 10     | 88021502* |
| faciloflex/ICTA Ø 20           | 29 x 12   | 50     | 88021505* |
| réducteur faciloflex/ICTA Ø 16 | 29 x 12   | 10     | 88021508* |



\*Manchon disponible en sortie ICTA Ø 20 ou réducteur Ø 16

### Collier cheville

Trou de perçage Ø 8 mm

| Désignation | sachet | réf.     |
|-------------|--------|----------|
| faciloflex  | 10     | 88021503 |
| facilofil   | 50     | 88021506 |

## CONDITIONNEMENT

En couronne, sous film polyéthylène



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Matière                   | Polyoléfines          |
| Couleur                   | noir liseré blanc     |
| Résistance à l'écrasement | 750 N à +23°C (± 2°C) |
| Résistance aux chocs      | 6 joules à -5°C       |
| IK                        | 08                    |

|                                    |                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Température minimale d'utilisation | -5°C                                       |
| Température maximale d'utilisation | +90°C                                      |
| Résistance d'isolement             | ≥ 100 Ω sous une tension de 500 V continue |
| Non propagateur de la flamme       | Test brûleur 1kW                           |