


BOÎTIER CAND. STREETBOX M + 1CC 10X38 UNI+N BORNIER 2X4X16MM²+TFK + CACHE

Code article 81332

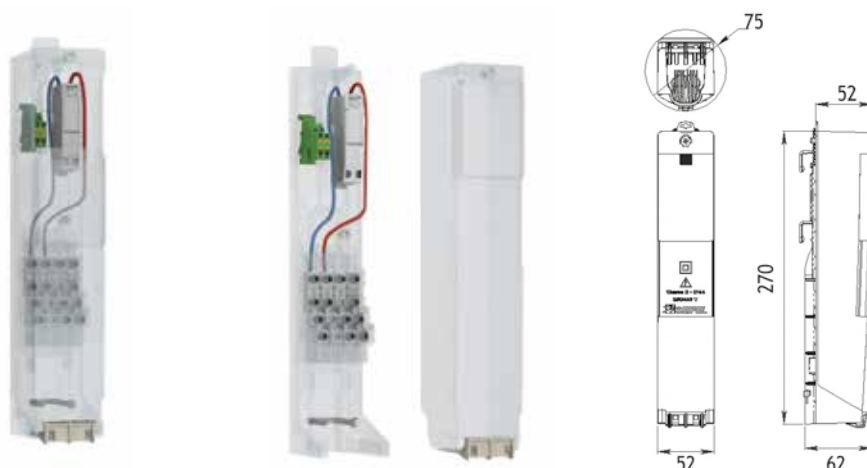

Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

Descriptif technique :

Le boîtier StreetBox M est destiné à être installé dans un fût de candélabre de diamètre intérieur 85 mm

- Coffret classe 2 / IP44 / IK08
- **Dimensions extérieures** : H 270 x L 52 x P 62mm
- Equipé d'un bornier 2 étages 4 x 16mm² maxi
- 1 coupe circuit Uni + Neutre 10 x 38 + cartouche fusible 4A
- 1 bornier débrochable TFK 2 poles pour intervention DRIMER
- Système d'accrochage réglable en hauteur
- Fusible gG 4A fourni
-

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés en pied de fût de mât ou candélabre

Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

BOÎTIER CAND. STREETBOX M + 1CC 10X38 UNI+N BORNIER 2X4X16MM²+TFK + CACHE

Code article 81332

Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Polycarbonate	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Mode de pose	dans le candélabre	
Capacité de raccordement	Cuivre câblé 6 à 16mm ² Aluminium câblé 6 à 16mm ²	
Section de câble max. (mm ²)	16	
Classe de protection	II	
Nombre de câbles	2	
Application parafoudre	Non	
Nombre de porte-fusible	1	
Largeur de la trappe de visite	55 mm	
Longueur de la trappe de visite	300 mm	