

# GRS TOUT ALU

## Le confort au plus haut niveau

Cette échelle d'appui tout alu télescopique répond aux normes NE E 85211 et décret 2004-924 et permet une intervention jusqu'à 4m95. Son garde-corps, ses plinthes intégrées et ses stabilisateurs assurent une grande sécurité. Sa manipulation est facilitée par deux roues de déplacement.



### SÉCURITÉ,

- ▶ Sabots enveloppants haute sécurité, avec témoin d'usure
- ▶ Plate-forme à mise en place automatique
- ▶ Stabilisateurs réglage millimétrique
- ▶ Verrouillage des plans coulissant avec crochets acier
- ▶ Garde-corps et plinthes intégrés


### RAPIDITÉ ET CONFORT

- ▶ Ultra légère, seulement 24,8kg
- ▶ Roues de déplacement de 160mm
- ▶ Largeur d'échelle de 91cm, la plus large de sa catégorie
- ▶ Plate-forme bois de 389 x 420mm
- ▶ Porte outils Alu
- ▶ Mise en place en un seul geste
- ▶ Plan d'accès et plate-forme très large, porte-outils grande contenance

### LES ROULETTES 160MM FACILITENT LA MISE EN PLACE

#### Caractéristiques produit

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Usage                               | Intensif   |
| Utilisation                         | Sol plat   |
| Hauteur d'accès/de travail maxi (m) | 4,95       |
| Matière                             | Aluminium  |
| Charge maxi (kg)                    | 150        |
| Garantie (ans)                      | 2          |
| Normes                              | NF E 85211 |
| Décret                              | 2004//924  |

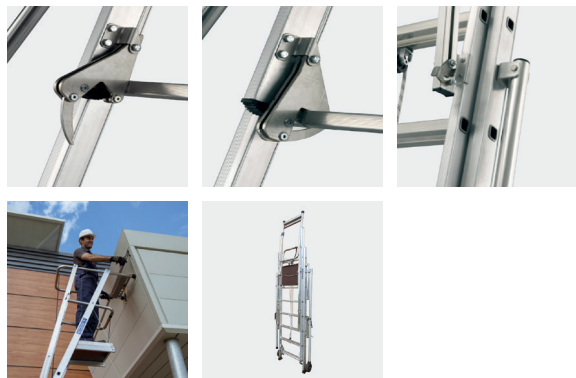

| Ref.     | H repliée (m) | Nb marches/échelons | Poids (kg) | Larg. stab. repliés (m) | Larg. stab. déployés (m) | H accès max (m) | Gencod        |
|----------|---------------|---------------------|------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|
| 02432108 | 3,11          | 8+5                 | 25         | 0,91                    | 2,22                     | 4,95            | 3178740058050 |