


PASSERELLE FIXE AVEC MAIN(S) COURANTE(S) MODUL ACCESS

LA PASSERELLE D'ENJAMBEMENT

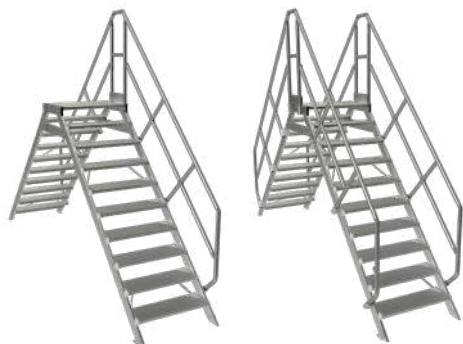

Modèle avec
1 main courante

Modèle avec
2 mains courantes

- ▶ Un produit standard modulable
- ▶ Marches fixées aux montants par visserie.
- ▶ Équerres de fixation à la base.
- ▶ Longueur de la plate-forme en série : 600 mm. Possibilité de rajouter des extensions de 50 mm jusqu'à 3000 mm (voir page 159).
- ▶ 1 main courante livrée en série, à monter au choix à droite ou à gauche. Escalier avec inclinaison de 45° avec sous-lisses.
- ▶ Plate-forme avec garde-corps sur 1 côté, hauteur 1100 mm avec sous-lisses et plinthes.
- ▶ 2ème main courante avec garde-corps en option.
- ▶ Portillon en option.

Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat, adaptable aux environnements
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	EN ISO 14122 ; EN 1090


4	3	INCLINAISON 45°	
Largeur des marches	Hauteur verticale max (mm)	Encombrement au sol (mm)	Réf.
600 mm	≤ 700	1807	05907003 3178740072186
800 mm			05907103 3178740072285
1000 mm			05907203 3178740072384
2 ^{ème} main courante	≤ 900	2207	05907903 3178740072568
600 mm			05907004 3178740072193
800 mm			05907104 3178740072292
1000 mm	≤ 1100	2607	05907204 3178740072391
2 ^{ème} main courante			05907904 3178740072575
600 mm			05907005 3178740072209
800 mm	≤ 1300	3007	05907105 3178740072308
1000 mm			05907205 3178740072407
2 ^{ème} main courante			05907905 3178740072582
600 mm	≤ 1500	3407	05907006 3178740072216
800 mm			05907106 3178740072315
1000 mm			05907206 3178740072414
2 ^{ème} main courante	≤ 1700	3807	05907906 3178740072599
600 mm			05907007 3178740072223
800 mm			05907107 3178740072322
1000 mm	≤ 1900	4207	05907207 3178740072421
2 ^{ème} main courante			05907907 3178740072605
600 mm			05907008 3178740072230
800 mm	≤ 2100	4607	05907108 3178740072339
1000 mm			05907208 3178740072438
2 ^{ème} main courante			05907908 3178740072612
600 mm	≤ 2300	5007	05907009 3178740072247
800 mm			05907109 3178740072346
1000 mm			05907209 3178740072445
2 ^{ème} main courante			05907909 3178740072629
600 mm			05907010 3178740072254
800 mm			05907110 3178740072353
1000 mm			05907210 3178740072452
2 ^{ème} main courante			05907910 3178740072636
600 mm			05907011 3178740072261
800 mm			05907111 3178740072360
1000 mm			05907211 3178740072469
2 ^{ème} main courante			05907911 3178740072643

3	INCLINAISON 60°	
Hauteur verticale max (mm)	Encombrement au sol (mm)	Réf.
≤ 830	1447	05908003 3178740071899
		05908103 3178740071981
		05908203 3178740072087
≤ 1080	1736	05908903 3178740072476
		05908004 3178740071905
		05908104 3178740071998
≤ 1320	2013	05908204 3178740072094
		05908904 3178740072483
		05908005 3178740071912
≤ 1570	2302	05908105 3178740072001
		05908205 3178740072100
		05908905 3178740072490
≤ 1810	2579	05908006 3178740071929
		05908106 3178740072018
		05908206 3178740072117
≤ 2060	2868	05908906 3178740072506
		05908007 3178740071936
		05908107 3178740072025
≤ 2300	3147	05908207 3178740072124
		05908907 3178740072513
		05908008 3178740071943
≤ 2550	3433	05908108 3178740072032
		05908208 3178740072131
		05908908 3178740072520
≤ 2790	3711	05908009 3178740071950
		05908109 3178740072049
		05908209 3178740072148
		05908909 3178740072537
		05908010 3178740071967
		05908110 3178740072056
		05908210 3178740072155
		05908910 3178740072544
		05908011 3178740071974
		05908111 3178740072063
		05908211 3178740072162
		05908911 3178740072551

2 ANGLE D'INCLINAISON

INCLINAISON 45°

à partir d'une hauteur de 1300 mm, renfort sous plancher de 342 mm de haut



INCLINAISON 60°

à partir d'une hauteur de 1300 mm, renfort sous plancher de 337 mm de haut

