

INSTRUCTION DE MONTAGE

PLATINE RETROFIT

HUBLOT ROND



Produit, caractéristiques techniques et fonctionnalités

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C.

Kit retrofit FLEX pour luminaires :


Classe II
En plastique
étanche
type CHARTRES, SUPER 400, AXIOME, ...

Platine retrofit x1
Tôle support pour platine x1
KIT visserie (6vis Ø3,5x6,5 + 2vis Ø4x8) x1


Version 1200 4000K : 97080002
Version 1200 4000K + détecteur compact : 97080004
Version 2750 4000K : 97080006
Version 2750 4000K + détecteur compact : 97080008

Version 1200 3000K : 97080012
Version 1200 3000K + détecteur compact : 97080014
Version 2750 3000K : 97080016
Version 2750 3000K + détecteur compact : 97080018


Platine avec détecteur :

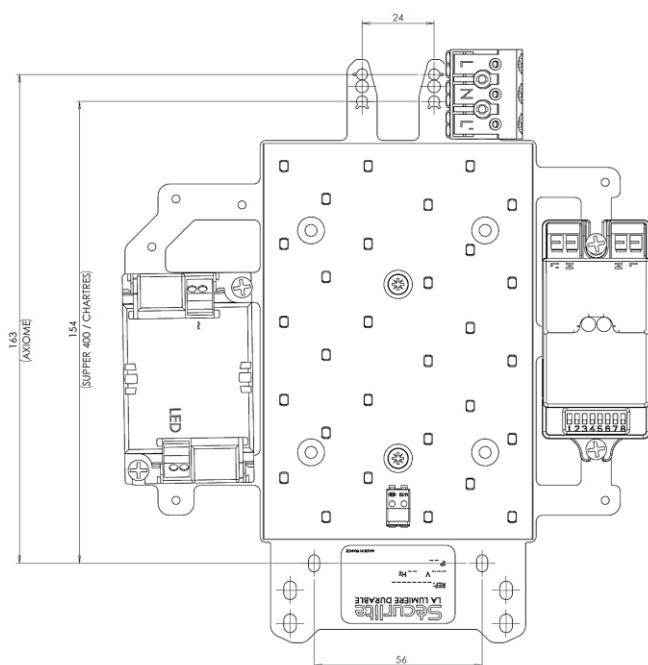

Platine sans détecteur :

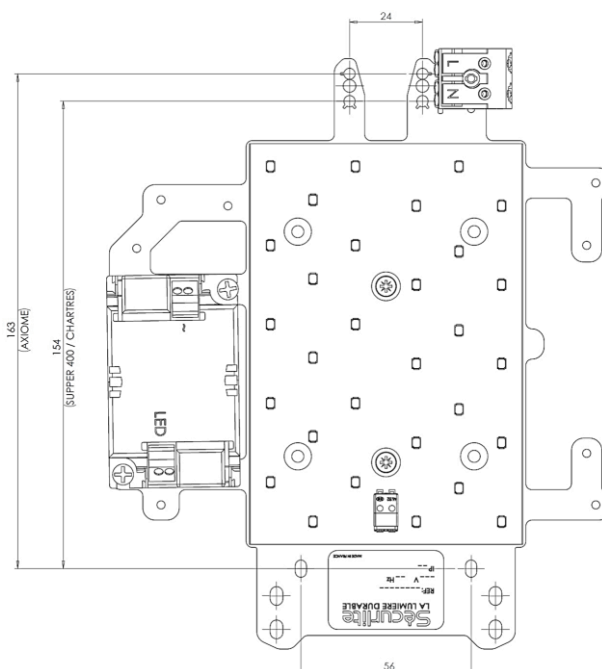

Tôle support pour platine :

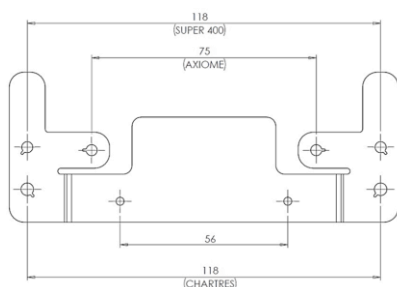

Attention, risque de chocs ESD sur les LEDs.



Le montage et l'installation doit être fait par un installateur professionnel en respectant les normes d'installation en vigueur.




Couper l'alimentation avant la pose et le branchement.


Montage / Installation

1. Démonter les éléments fixés sur la base du luminaire (Support de douille, Détecteur, ...)
2. Fixer le Support platine rétrofit sur la base
3. Fixer la platine rétrofit sur la base et le support :

Fixation kit retrofit Plus gamme CHARTRES :

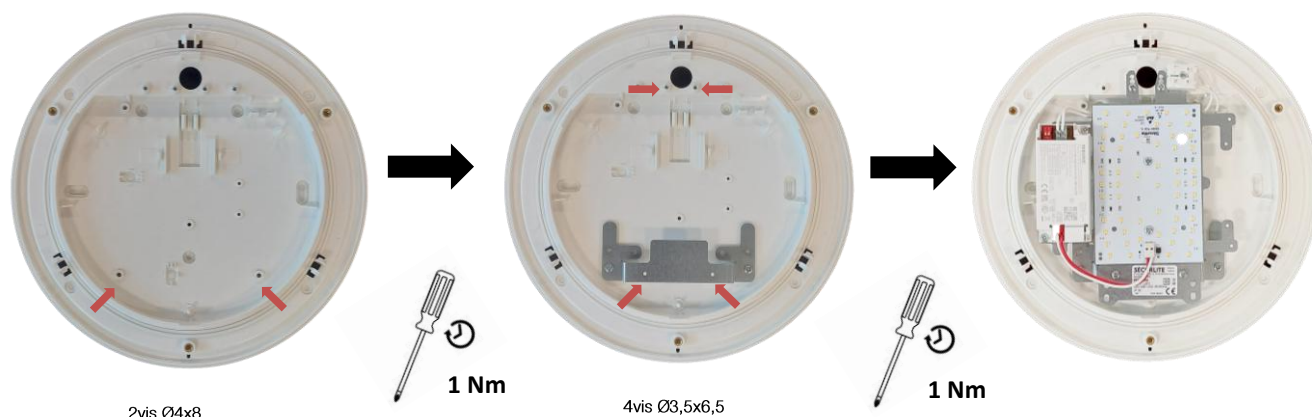

Fixation kit retrofit Plus gamme SUPER 400 :

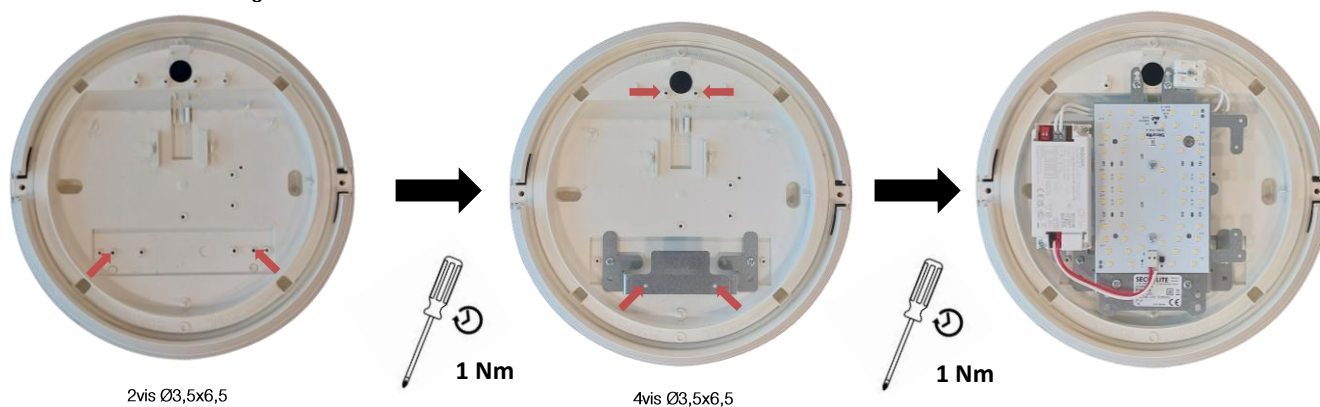

Fixation kit retrofit Plus gamme AXIOME :




4. Raccorder l'alimentation secteur sur le connecteur
5. Refermer le luminaire

Maintenance



La source lumineuse et l'appareillage contenus dans ce kit ne doivent être remplacés que par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification équivalente.



Recyclabilité



Le KIT Retrofit est éco-conçu :

- Toutes les pièces plastiques ou métalliques peuvent être démontées et recyclées dans une filière adaptée.
- Tous les composants électroniques tels que le circuit LED, l'alimentation, etc ... peuvent être démontés et recyclés dans une filière adaptée.

INSTRUCTION DE MONTAGE

PLATINE RETROFIT

HUBLOT ROND



GABARIT DE POSE

Echelle 1 :1 (A4)

ENTREE CABLAGE
/ CABLE ENTRY

CONNECTEUR
/ CONNECTOR

FIXATION ENTRETOISE
/ SPACER FIXING

182

198