





Fourreau nouvelle génération
pour la protection des réseaux
électriques enterrés



TYPES D'INSTALLATION



Souterraine	Montage apparent		Montage noyé		
	Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
✓	x	x	x	x	x

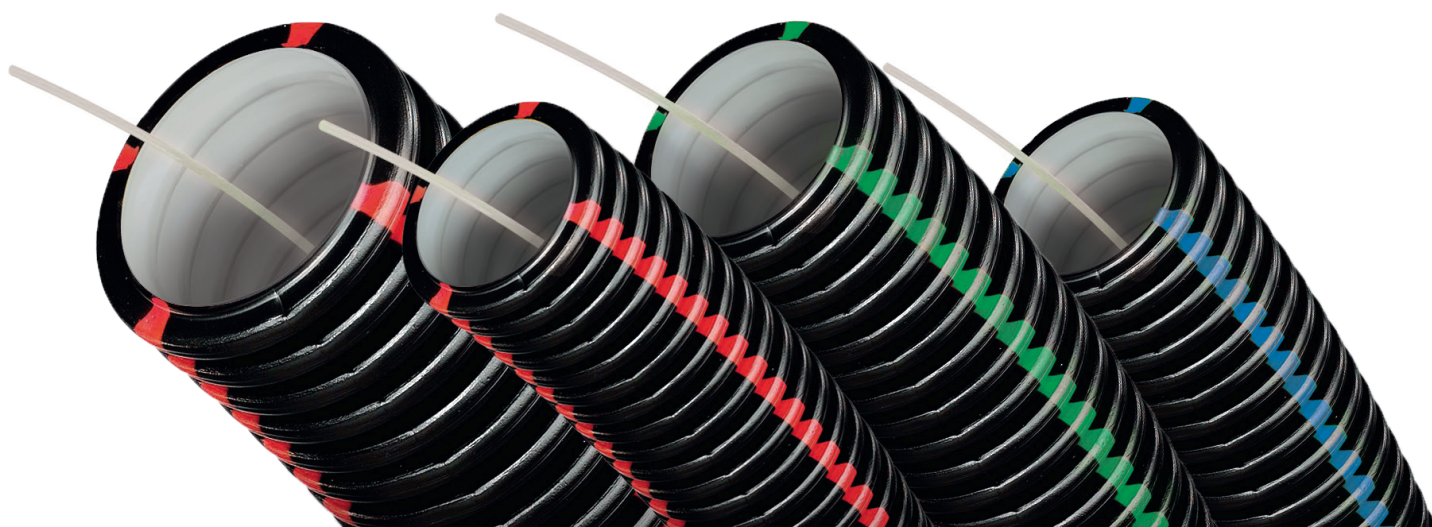

UTILISATION

Dispositif de protection mécanique pour réseaux et branchements souterrains BT et MT.

LES DE LA GAMME

Glisse améliorée

Tenue aux UV améliorée pour le stockage en extérieur

Existe en couronnes ou en barres de 6 m

Livré avec un manchon sur chaque couronne ou barre

RÉFÉRENCES

tpgliss noir bandes rouges couronne

Désignation	Ø (mm)	réf. ■	longueur (m)	palet. (m)	Codet EDF
tpgliss nbr	40	34033320	25	500	68 80 321
tpgliss nbr	40	34033324	50	1200	68 80 320
tpgliss nbr	50	34033920	25		
tpgliss nbr	50	34033924	50		
tpgliss nbr	63	32034320	25		68 80 323
tpgliss nbr	63	32034324	50		68 80 322
tpgliss nbr	75	32034720	25		68 80 325
tpgliss nbr	75	32034724	50		68 80 324
tpgliss nbr	90	32035120	25		68 80 827
tpgliss nbr	90	32035124	50		68 80 326
tpgliss nbr	110	32035520	25		68 80 329
tpgliss nbr	110	32035524	50		68 80 328
tpgliss nbr	160	32036520	25		68 80 330
tpgliss nbr	160	32036524	50		

tpgliss noir bandes rouges barre

Désignation	Ø (mm)	réf.	longueur (m)	palette (m)	Codet EDF
tpgliss nbr	110	35035512	6	402	68 80 378
tpgliss nbr	110	35035599	5,8	388,6	
tpgliss nbr	160	35036512	6	198	68 80 380
tpgliss nbr	160	35036599	5,8	191,4	

Consultez le guide de pose
pour fourreaux annelés
délivré par le STRPEPP



tpgliss noir bandes vertes couronne

Désignation	Ø (mm)	réf. ■	longueur (m)	palet. (m)
tpgliss nbv	40	34003320	25	500
tpgliss nbv	40	34003324	50	1200
tpgliss nbv	160	32006524	50	

L'agrément NF ne concerne que le tpgliss
noir à bandes rouges
Tolérances longueur +/- 2%


CONDITIONNEMENT

En couronne : liens feuillard en plastique.

Barre : barres de 6 mètres conditionnées sur un fardeau.



Un manchon
livré sur chaque
couronne ou barre

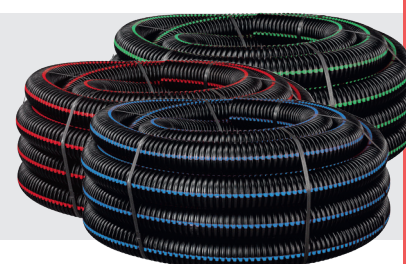

NOUVEAU !

tpgliss noir **bandes bleues** disponible,
nous consulter pour plus d'informations.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière
Couleur
Résistance à l'écrasement

Polyoléfines
noir + bandes rouges ou vertes
≥ 5% à 450 N sous +23°C

Résistance aux chocs

IK

de 15 à 40 joules
à -5°C selon Ø

09 -10

Conseil d'utilisation : ne pas utiliser le fil tire-aiguille pour tirer les fils ou les câbles !