

Permet de commander le moteur directement. Position des boutons VV avec système de détrompeur.

## 1 INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS



Avant toute intervention, couper le courant



Dénuder les fils sur 12mm environ  
Section câble 0,5 min / 2,5mm<sup>2</sup> Max



Mécanismes équipés de bornes  
à connections automatiques



Utiliser des boîtiers de profondeur 50mm  
Diamètre 67 ou 68mm pour poste simple

## 2 CÂBLAGE




Installation par une personne possédant les  
compétences appropriées.

**N** neutre – câble bleu



**L** phase – câble rouge

**⏏** terre – câble vert/jaune

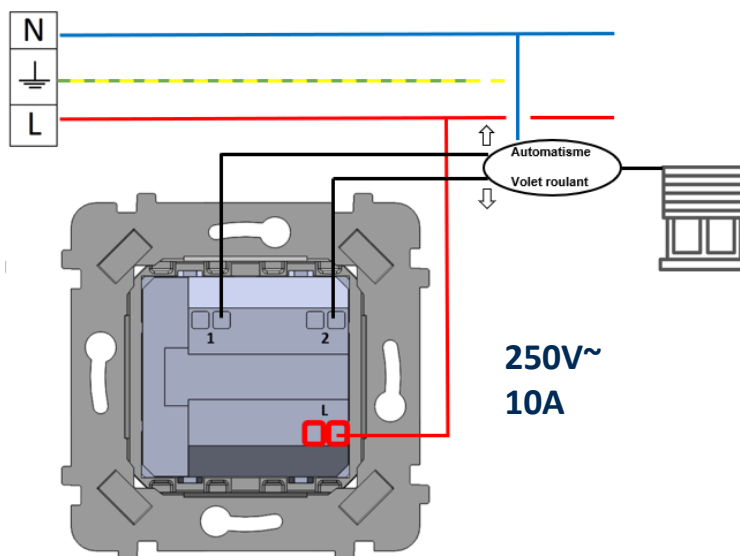

### 3 MONTAGE

Après avoir réalisé le câblage selon les instructions, placer le mécanisme dans la boîte d'encastrement et visser la platine selon le schéma ci-contre.

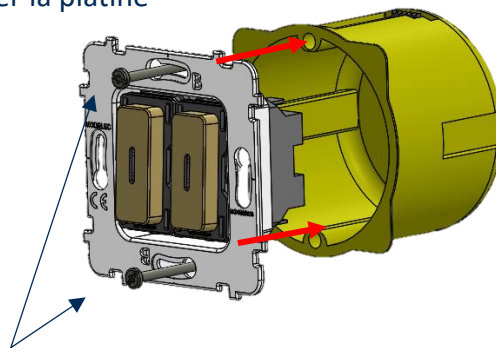

Vis fournies avec la boîte d'encastrement.

### 4 TABLE DES RÉFÉRENCES CONCERNÉES

BRUT



xxx=

541

542

543

BROSSE



512

511


SATINE



514

517

SABLE



532

531

POLYCARBONATE



IV

NO

GR

BL

ALUMINIUM



521

522

523

524


#### Référence et libellé:

087-0180Gxxx B-PLAT VR VV

087-0280Gxxx B-PLAT VR POUSS

#### Compatible avec:

Collection M



087-0180Gxxx-L B-PLA-L VR VV


087-0280Gxxx-L B-PLA-L VR POUSS

### 5 MONTAGE ET POSITIONNEMENT LED

LED HAGER WXA 692




- version signalisation :  
voyant allumé quand  
lampe éteinte

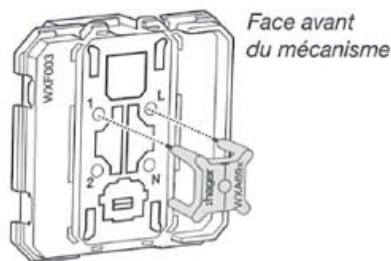


Prémontage MODELEC

### DEMONTAGE LED :

Prendre le mécanisme VR



Avec un tournevis, retirer la led en  
effectuant des mouvements de  
bascule en haut et en bas

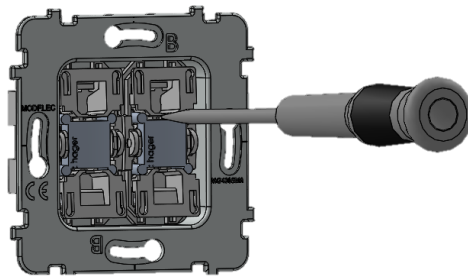

### 6 HOMOLOGATIONS

Les mécanismes DUO 087 sont conformes à la norme IEC 60669-1 :2017  
EN 60669-1 :2018.