




LR5092 IP65 24V

Ruban LED monochrome - Gamme Performance

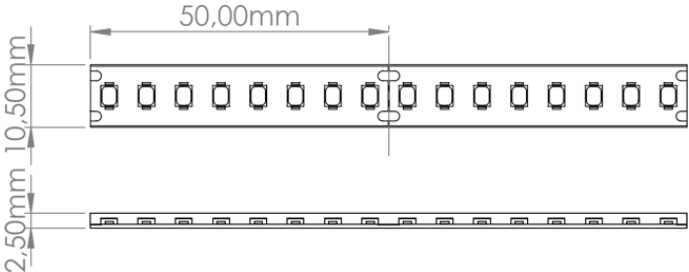

Max.
10m

5cm

+40°C
-20°C

120°

50 000h

-20°C
+40°C

IRC
≥ 90

5 ans

24 Vdc

160
Leds/m

IP65

Caractéristiques techniques

LARGEUR	10,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	14,4W/m
POIDS	34g/m, 35g/m, 36g/m, 37g/m, 39g/m, 41g/m, 66g/m, 7000g/m, 70g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	0,25 cm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR5092-IP65-24-5BL27 ENG0100100000441	500,0 cm	2700 °K	1482lm/m	102lm/W	E
LR5092-IP65-24-5BL30 ENG0100100000442	500,0 cm	3000 °K	1998lm/m	138lm/W	E
LR5092-IP65-24-5BL40 ENG0100100000443	500,0 cm	4000 °K	2114lm/m	146lm/W	D
LR5092-IP65-24-5BL60 ENG0100100000444	500,0 cm	6000 °K	2026lm/m	140lm/W	E
LR5092-IP65-24-10BL27 ENG0100100000437	1000,0 cm	2700 °K	1482lm/m	102lm/W	E
LR5092-IP65-24-10BL30 ENG0100100000438	1000,0 cm	3000 °K	1998lm/m	138lm/W	E
LR5092-IP65-24-10BL40 ENG0100100000439	1000,0 cm	4000 °K	2114lm/m	146lm/W	D
LR5092-IP65-24-10BL60 ENG0100100000440	1000,0 cm	6000 °K	2026lm/m	140lm/W	E
LR5092-IP65-24SPBL27 ENG0110100000285	1,0 cm	2700 °K	1482lm/m	102lm/W	E
LR5092-IP65-24SPBL30 ENG0110100000286	1,0 cm	3000 °K	1998lm/m	138lm/W	E
LR5092-IP65-24SPBL40 ENG0110100000287	1,0 cm	4000 °K	2114lm/m	146lm/W	D
LR5092-IP65-24SPBL60 ENG0110100000288	1,0 cm	6000 °K	2026lm/m	140lm/W	E