ROBUS®

PLAFONNIERS

DOCUMENT D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

GRANADA UGR<19 ET UGR<22 LED

10W, 15W, 20W, 28W, IP20



CARACTÉRISTIQUES

- Très faible éblouissement avec UGR <19 (20W & 28W) ou UGR<22 (10W & 15W)
- Complet avec une longueur totale de 0,83 m de câble et un connecteur SWIFT 4 broches mâle/femelle plug & play avec de grandes bornes et un reteneur de câble intégré. Installation rapide, simple et efficace
- Large plage de température ambiante de -20°C à +40°C

CONSTRUCTION

- Réflecteur en aluminium enduit de poudre blanche
- Diffuseur en polycarbonate avec réflecteur au fini argent
- Pinces à ressort en acier



GARANTIE



DUREE DE VIE



EFFICACITÉ



INDICE DE RÉSIS. AUX IMPACTS (IK)



INDICE DE PROTECTION



TENSION DE FONCTIONNEMENT (VAC)



ANGLE DE DIFFUSION



NON DIMMABLE



CCT


CLASSE DE SÉCURITÉ

Référence produit :	RGA1040-01	RGA1540-01	RGA2040-01	RGA2840-01
Équivaut à :	1x18W PL fluorescent	1x26w PL fluorescent	2x18W PL fluorescent	2x26w PL fluorescent
Puissance totale (W) :	10.5	13.7	20	28.4
Facteur de Puissance :	0.9	0.9	0.95	0.95
Flux lumineux total (lm) :	1030	1380	1850	2740
Sortie éclairage de sécurité totale (lm) :	NA	NA	480	450
Éfficacité (Llm / cctW) :	98	101	93	96
Éclairement à 1m (lx) :	1300	1580	2580	3570
Eclairage de securite a 1m (lux) :	NA	NA	670	570
CCT (K) :	4000	4000	4000	4000
CRI:	80	80	80	80
Indice de protection (IP) :	20	20	20	20
Température de fonctionnement (°C) :	-20 ⩽ Ta ⩽ +40	-20 ⩽ Ta ⩽ +40	-20 ⩽ Ta ⩽ +40	-20 ⩽ Ta ⩽ +40
Courant d'appel :	13.8A/7.5us	16.8A/8.5us	24.8A/2.4us	34.4A/3.4us
Valeur RG :	0	0	0	0
SDCM:	<6	<6	<6	<6
P_{ST} LM:	NA	NA	NA	NA
SVM:	NA	NA	NA	NA
Classe énergétique :	E	E	E	E
Durée de vie L70B50 :	>54000	>54000	>54000	>54000
Dimensions LxLxH (mm) :	113x68	145x82	174x90	232x118
Diametre de coupe ØxH (mm):	90-102	120-130	145	195
Poids (kg) :	0.25	0.30	0.35	0.5

Informations séparées sur le boîtier de commande				
Type de source lumineuse :	LED	LED	LED	LED
Efficacité à pleine charge (%) :	90	90	90	90
P_{NET} (W) :	NA	NA	NA	NA
Dimensions (mm) :	106x40x27	106x40x27	106x40x27	115x45x30

Le produit est certifié selon toutes les normes pertinentes.
Veuillez contacter notre service technique pour les conformités spécifiques au marché.

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000 WEB: ROBUS.FR
IRE: TEL: +353 1 709 9000 WEB: ROBUS.COM
UK: TEL: 0800 973 220 WEB: ROBUS.COM

ROBUS®

PLAFONNIERS

GRANADA UGR<19 ET UGR<22 LED

10W, 15W, 20W, 28W, IP20

Diagramme conique d'éclairement lumineux



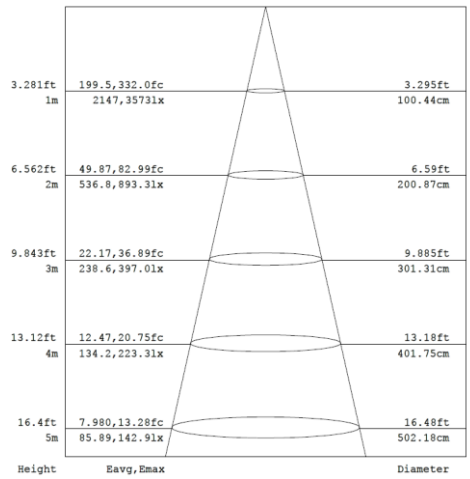


Diagramme de répartition de l'intensité lumineuse

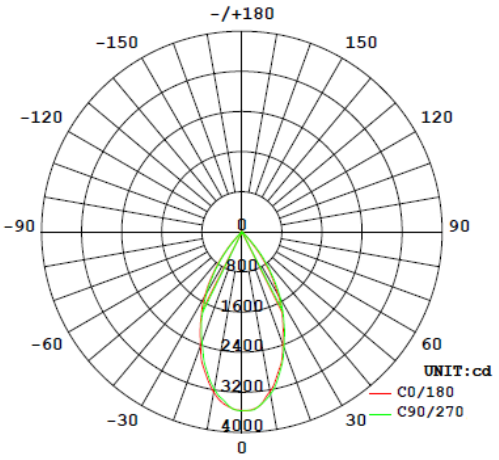

Dimension du Diagramme

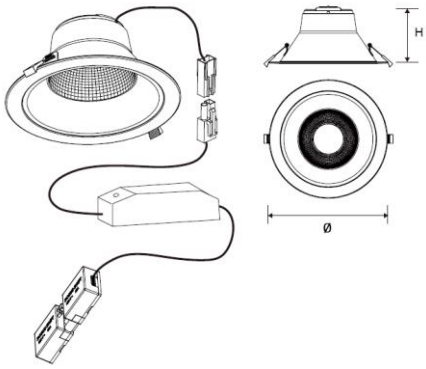

Accessoires

Detecteur optionelle

Délai extinction :	NA
Plage de commutation d'éclairement :	NA
Plage de sensibilité (%) :	NA
Hauteur de montage (max) :	NA
Diamètre de la zone de détection (max) :	NA

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000 WEB: ROBUS.FR
IRE: TEL: +353 1 709 9000 WEB: ROBUS.COM
UK: TEL: 0800 973 220 WEB: ROBUS.COM