




LR1094 IP65 24V

Ruban LED monochrome - Gamme Performance

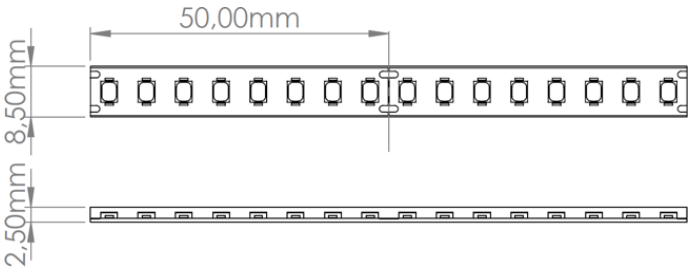

Max.
10m

5cm

+40°C
-20°C

III

120°

50 000h

-20°C
+40°C

IRC
≥ 90

5 ans

24 VDC

160
Leds/m

IP65

Caractéristiques techniques

LARGEUR	2,5mm
PUISSANCE MAXIMALE	5,0W/m
POIDS	27g/m, 28g/m, 4500g/m
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	10,0m
SÉCABILITÉ	5,0cm
HAUTEUR	0,85 cm
CONDITIONNEMENT	1



Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE
LR1094-IP65-24-5BL27 ENG0100100000285	500,0 cm	2700 °K	671lm/m	134lm/W	E
LR1094-IP65-24-5BL30 ENG0100100000286	500,0 cm	3000 °K	689lm/m	137lm/W	E
LR1094-IP65-24-5BL40 ENG0100100000287	500,0 cm	4000 °K	737lm/m	147lm/W	D
LR1094-IP65-24-5BL60 ENG0100100000288	500,0 cm	6000 °K	759lm/m	151lm/W	D
LR1094-IP65-24-10BL27 ENG0100100000281	1000,0 cm	2700 °K	671lm/m	134lm/W	E
LR1094-IP65-24-10BL30 ENG0100100000282	1000,0 cm	3000 °K	689lm/m	137lm/W	E
LR1094-IP65-24-10BL40 ENG0100100000283	1000,0 cm	4000 °K	737lm/m	147lm/W	D
LR1094-IP65-24-10BL60 ENG0100100000284	1000,0 cm	6000 °K	759lm/m	151lm/W	D
LR1094-IP65-24SPBL27 ENG0110100000273	1,0 cm	2700 °K	671lm/m	134lm/W	E
LR1094-IP65-24SPBL30 ENG0110100000274	1,0 cm	3000 °K	689lm/m	137lm/W	E
LR1094-IP65-24SPBL40 ENG0110100000275	1,0 cm	4000 °K	737lm/m	147lm/W	D
LR1094-IP65-24SPBL60 ENG0110100000276	1,0 cm	6000 °K	759lm/m	151lm/W	D