




# Les Rubans, Monochromes

## LR1801 IP20 24V

Ruban LED monochrome

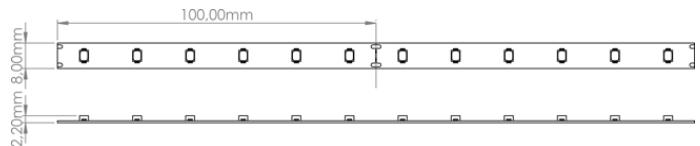

## Caractéristiques techniques

LARGEUR	8,0mm
HAUTEUR	0,22 cm
SÉCABILITÉ	10,0cm
LONGUEUR MAX DU PRODUIT ALIMENTÉ D'UN CÔTÉ	10,0m
POIDS	10g/m, 14g/m, g/m
PUISSEANCE MAXIMALE	4,8W/m
CONDITIONNEMENT	1



# Les Rubans, Monochromes

## Références

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	LONGUEUR	TEINTE	FLUX	EFFICACITÉ LUMINEUSE
<b>LR1801-24-5ROUGE</b> ENG0100100000009	500,0 cm	ROUGE	120lm/m	25lm/W
<b>LR1801-24-5VERT</b> ENG0100100000010	500,0 cm	VERT	300lm/m	63lm/W
<b>LR1801-24-5BLEU</b> ENG0100100000008	500,0 cm	BLEU	70lm/m	15lm/W
<b>LR1801-24-10ROUGE</b> ENG0100100000005	1000,0 cm	ROUGE	120lm/m	25lm/W
<b>LR1801-24-10VERT</b> ENG0100100000006	1000,0 cm	VERT	300lm/m	63lm/W
<b>LR1801-24-10BLEU</b> ENG0100100000004	1000,0 cm	BLEU	70lm/m	15lm/W
<b>LR1801-24SPROUGE</b> ENG0110100000005	1,0 cm	ROUGE	120lm/m	25lm/W
<b>LR1801-24SPVERT</b> ENG0110100000006	1,0 cm	VERT	300lm/m	63lm/W
<b>LR1801-24SPBLEU</b> ENG0110100000004	1,0 cm	BLEU	70lm/m	15lm/W

## Accessoires associés non inclus

NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LAL60M-IP67-24</b> ENG0500100000014	LPV-60-24 ALIMENTATION NON DIMMABLE IP67 D'UNE PUISSANCE DE 60W AVEC UNE TENSION DE SORTIE DE 24V			
<b>LR2350ZG</b> ENG040020300001	LR2350 RECEPTEUR VARIATEUR POUR RUBAN MONOCHROME, ZIGBEE ET PUSH DIM 12-36V 30M DE CHAMPS LIBRE			

# Les Rubans, Monochromes



NOM COMMERCIAL RÉF. CONSTRUCTEUR	DESCRIPTION	COULEUR	MATIERE	ILLUSTRATION
<b>LR2351ZG</b> ENG040020100001	LR2351 TELECOMMANDE NOIRE MONOCHROME UTILISANT LE PROTOCOLE DE COMMUNICATION ZIGBEE PILE 30M DE CHAMPS LIBRE	Noir		