


RUBAN LED MONOCHROME

LR1095 IP20 12V

7W/m

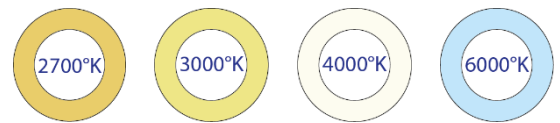

Les + produit !

- Efficacité lumineuse supérieure à 160lm/W
- Rendu des couleurs supérieur à 90
- Densité de LED de 160LED/m
- Jusqu'à 5 mètres de ruban LED alimenté d'un seul côté




Caractéristiques techniques

Electrique	
Tension d'alimentation	12Vdc
Puissance	7W/m
Classe électrique	Classe III
Variable ?	Oui, PWM
Câble	1m de fils rouge et noir de chaque côté
Photométrique	
Rendu des couleurs	IRC>90
SDCM	<3
Nombre de LED	160LED/m
Type de LED	SMD2835
Efficacité lumineuse	>160lm/W
Angle de diffusion	120°
Mécanique	
Protection	IP20
Sécabilité	25mm
Largeur du ruban LED	8mm
Hauteur du ruban LED	1,8mm
Longueur maximale avec une alimentation d'un côté	5m
Adhésif	3M 300LSE
Température de fonctionnement	-20°C/+40°C
Poids	45g/m

Général

Garantie	5 ans
Durée de vie	50 000h
Normes	CE, RoHS

Schéma technique

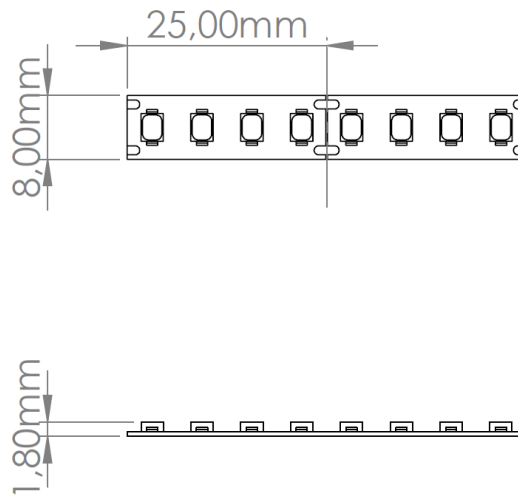

Références

Nom commercial	Couleur	Flux	Classe énergétique	Conditionnement
LR1095-IP20-12-5BL27	2700°K	1050lm/m	D	Bobine de 5m
LR1095-IP20-12-5BL30	3000°K	1106lm/m	D	Bobine de 5m
LR1095-IP20-12-5BL40	4000°K	1155lm/m	D	Bobine de 5m
LR1095-IP20-12-5BL60	6000°K	1155lm/m	D	Bobine de 5m
LR1095-IP20-12-30BL27	2700°K	1050lm/m	D	Bobine de 30m
LR1095-IP20-12-30BL30	3000°K	1106lm/m	D	Bobine de 30m
LR1095-IP20-12-30BL40	4000°K	1155lm/m	D	Bobine de 30m
LR1095-IP20-12-30BL60	6000°K	1155lm/m	D	Bobine de 30m
LR1095-IP20-12SPBL27	2700°K	1050lm/m	D	Sur mesure
LR1095-IP20-12SPBL30	3000°K	1106lm/m	D	Sur mesure
LR1095-IP20-12SPBL40	4000°K	1155lm/m	D	Sur mesure
LR1095-IP20-12SPBL60	6000°K	1155lm/m	D	Sur mesure