*

ROBUS®

INDUSTRIEL

PROJECTEUR LED SELEST PLUS

10W/20W, 30W/50W, IP65





FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES

- Gamme complète offrant un remplacement économe en énergie et nécessitant peu d'entretien pour les projecteurs halogènes jusqu'à respectivement 250W et 1000W
- Version standard et PIR avec commandes manuelle
- Equipé d'un sélecteur de température de couleur entre 3000°K, 4000°K et 5000°K et un sélecteur de puissance entre 10W et 20W ou 30W et 50W
- Equipé d'une vanne autorégulatrice pour éviter la condensation
- Verre trempé offrant un indice d'impact élevé de IK07 pour la version standard et IK06 pour la version PIR

CONSTRUCTION

- Boîtier en aluminium moulé sous pression avec revêtement en poudre
- Diffuseur en verre trempé
- Support en acier et vis en acier inoxydable
- Précablé avec 1m de câble en caoutchouc

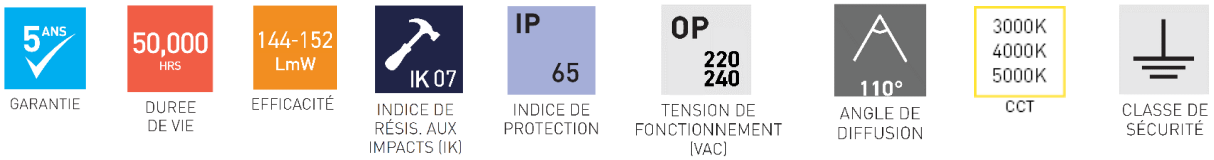

Référence : **Standard** **PIR**		**RST1020CCT3-04** **RST1020CCT3P-04**	**RST3050CCT3-04** **RST3050CCT3P-04**
Equivaut à :		50W/100W metal halide/200W/400W halogen	150W/250W metal halide/600W/1000W halogen
Puissance totale (W) :		9.9/19.2	28.9/47.5
Facteur de puissance :		0.9	0.9
Flux lumineux total (lm) :		1490/2770	4390/6850
Efficacité (lm/cctW) :		152/145	152/144
Lux à 1m (lux) :		590/1090	1740/2670
CCT (°K) :		3000/4000/5000	3000/4000/5000
IRC :		80	80
IP :		65	65
Température de fonctionnement min ≤ Ta ≤ max (°C) :		-20 ≤ Ta ≤ +50	-20 ≤ Ta ≤ +50
Courant d'appel :		16A/20us	25.6A/26us
Valeur RG :		0	0
SDCM :		6	6
P_{ST} LM :		NA	NA
SVM :		NA	NA
Classe énergétique :		D	D
Durée de vie L70B50 (Hrs) :		50000	50000
Dimensions lxLxH (mm) :		160x162x29 160x184x57	200x191x30 200x213x57
Poids (kg) :		0.57 0.61	0.84 0.87

Le produit est certifié selon toutes les normes pertinentes.
Merci de contacter notre service technique pour les conformités spécifiques au marché.

Informations sur les équipements de commande		
Type de source lumineuse :	LED	LED
Efficacité à pleine charge (%) :	93	95
P_{NET} (W) :	NA	NA
Dimensions (mm):	70x15x20	120x27x20

VEUILLEZ NOTER : LES INFORMATIONS DE CE DOCUMENT SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉVAVIS

FR : TEL : +33 9 82 31 33 65 WEB : ROBUS.COM/FR

LED GROUP : EUROPE - UK - AUSTRALIE - NOUVELLE ZELANDE - ASIE - MOYEN ORIENT - AFRIQUE

ROBUS®

INDUSTRIEL

PROJECTEUR LED SELEST PLUS

10W/20W, 30W/50W, IP65

Diagramme du cone d'éclairement

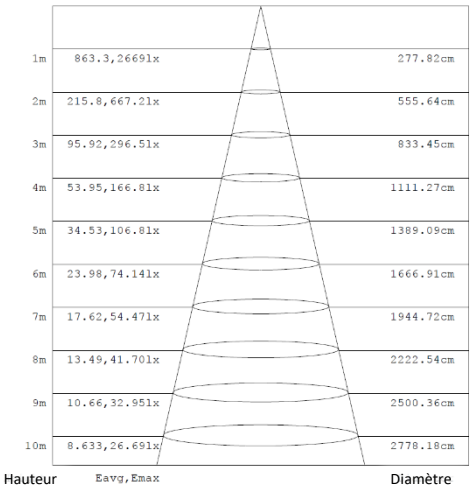

Diagramme pour RST30500CCT3-04 en 4000K, autres diagrammes disponibles sur demande

Diagramme d'intensité polaire

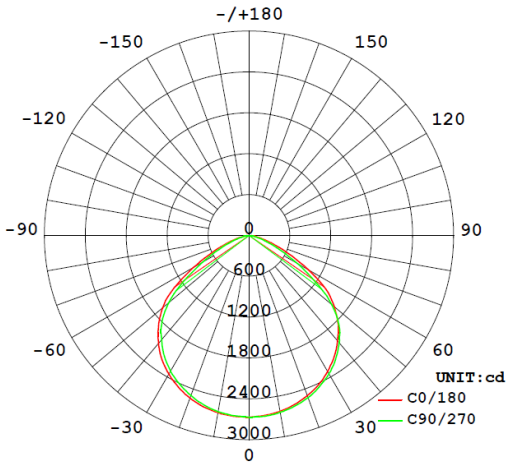

Diagramme pour RST30500CCT3-04 en 4000K, autres diagrammes disponibles sur

Schémas

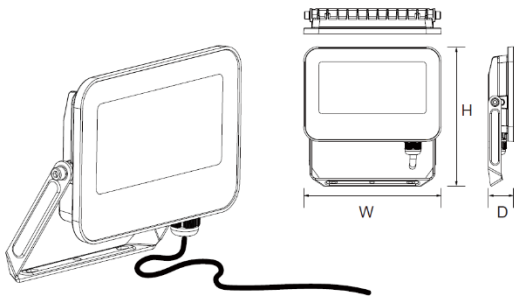

	Puissance	L	H	P	Poids
RST1020CCT3	10W/20W	160mm	162mm	29mm	570g
RST3050CCT3	30w/50W	200mm	191mm	30mm	836g

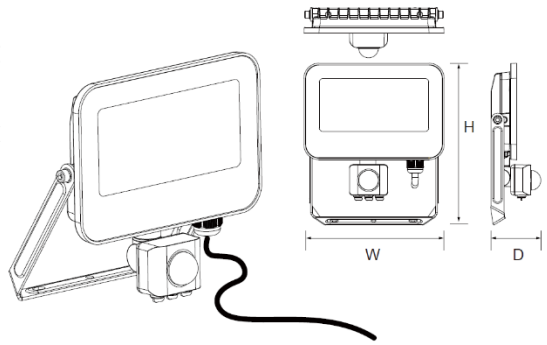

	Puissance	L	H	P	Poids
RST1020CCT3P	10W/20W	160mm	184mm	57mm	610g
RST3050CCT3P	30w/50W	200mm	213mm	57mm	873g

Caractéristiques du capteur

Délai d'extinction :	10sec à 7min
Plage de commutation d'éclairement (lux) :	10lx à 2000lx
Plage de sensibilité (%) :	NA
Hauteur de montage (max) :	NA
Diamètre de la zone de détection (max) :	12m

VEUILLEZ NOTER : LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT PEUVENT ETRE SUJETTES A CHANGEMENT SANS PREAVIS