



9W/m

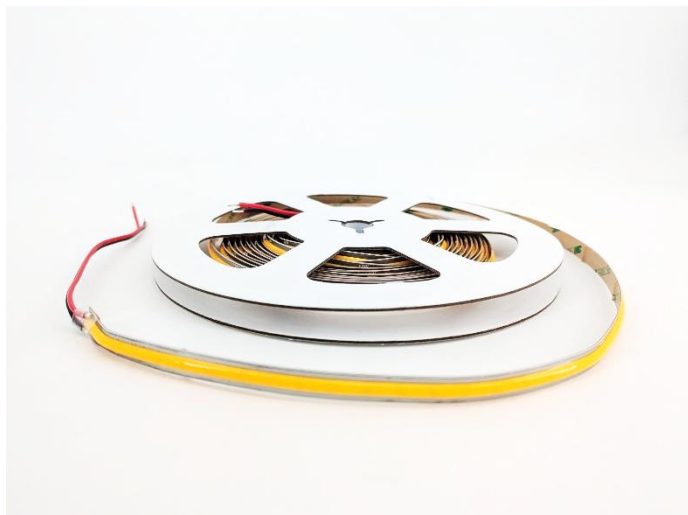

Les + produit !

- Supprimez les effets « point LED » en choisissant notre ruban COB
- Rapprochez-vous du rendu des couleurs naturelles grâce à nos rubans en IRC 90
- Ne vous poser plus de question sur la longueur en coupant votre ruban COB n'importe où

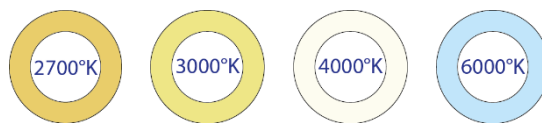


Caractéristiques techniques

Electrique	
Tension d'alimentation	24Vdc
Puissance	9W/m
Classe électrique	Classe III
Variable ?	Oui, PWM
Câble	1m de fils méplat rouge/noir de chaque côté
Photométrique	
Rendu des couleurs	IRC>90
SDCM	<3
Nombre de LED	480chips/m
Type de LED	COB
Efficacité lumineuse	>75lm/W
Angle de diffusion	120°
Mécanique	
Protection	IP20
Sécabilité	Libre
Largeur	8mm
Hauteur	2,0mm
Longueur maximale avec une alimentation d'un côté	5m
Adhésif	3M 300LSE
Température de fonctionnement	-20°C/+40°C

Poids	25g/m
Général	
Garantie	2 ans
Durée de vie	50 000h
Normes	CE, RoHS

Schéma technique

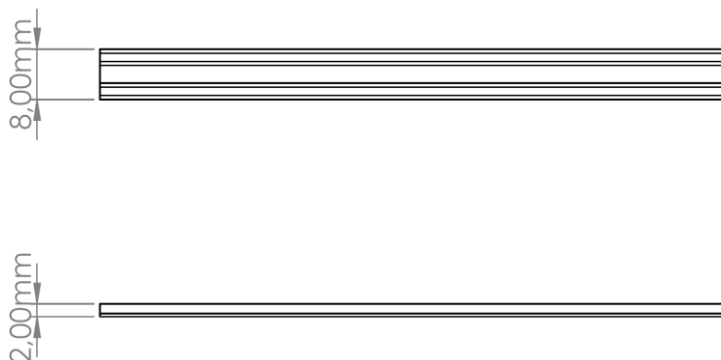

Références

Nom commercial	Couleur	Flux	Classe énergétique	Conditionnement
LR1792-IP20-24-30BL27	2700°K	540lm/m	G	Bobine de 30m
LR1792-IP20-24-30BL30	3000°K	630lm/m	G	Bobine de 30m
LR1792-IP20-24-30BL40	4000°K	723lm/m	G	Bobine de 30m
LR1792-IP20-24-30BL60	6000°K	936lm/m	F	Bobine de 30m
LR1792-IP20-24-5BL27	2700°K	540lm/m	G	Bobine de 5m
LR1792-IP20-24-5BL30	3000°K	630lm/m	G	Bobine de 5m
LR1792-IP20-24-5BL40	4000°K	723lm/m	G	Bobine de 5m
LR1792-IP20-24-5BL60	6000°K	936lm/m	F	Bobine de 5m
LR1792-IP20-24SPBL27	2700°K	540lm/m	G	Sur mesure
LR1792-IP20-24SPBL30	3000°K	630lm/m	G	Sur mesure
LR1792-IP20-24SPBL40	4000°K	723lm/m	G	Sur mesure
LR1792-IP20-24SPBL60	6000°K	936lm/m	F	Sur mesure