ROBUS®

PLAFONNIERS

GEM CCT4
SPOT LED DIMMABLE
6W, CCT4, IP65



DOCUMENT D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

- Entièrement scellé - conforme à la RT2012, Isolation à l'air. De la laine soufflée peut être pulvérisée sur le produit
- Driver séparé avec connecteurs auto pour une installation rapide et facile
- Réflecteur reculé
- Angle d'inclinaison réglable dans n'importe quelle direction
- Sélection CCT de 2700K, 3000K, 4000K ou 6500K

CONSTRUCTION

- Corps, garniture et boîtier de conducteur en polycarbonate
- Dissipateur thermique en aluminium
- Lentille LEDchroïque en polycarbonate
- Commutateur CCT intégré
- Connecteur enfichable à 3 voies avec double pôle

3 YRS GARANTIE | 35,000 HRS DURÉE DE VIE | 86–105 LmW EFFICACITÉ | IK 07 INDICE DE RÉSIS. AUX IMPACTS (IK) | IP 65 INDICE DE PROTECTION | OP 220 240 TENSION DE FONCTIONNEMENT (VAC) | 70° ANGLE DE DIFFUSION | DIMMABLE DIMMABLE | CCT4 CCT | CLASSE DE SÉCURITÉ

Référence produit :	**RGE6CCT4-11 RGE6CCT4-10 RGE6CCT4-15**
Équivaut à :	50W Halogen
Puissance totale (W) :	5.3/5.3/5.3/5.3
Facteur de Puissance :	0.85
Flux lumineux total (lm) :	450/480/550/540
Sortie éclairage de sécurité totale (lm) :	NA
Éfficacité (Llm / cctW) :	86/92/105/104
Éclairement à 1m (lx) :	330/360/410/400
Eclairage de securite a 1m (lux) :	NA
CCT (K) :	2700/3000/4000/6500
CRI:	80
Indice de protection (IP) :	65
Température de fonctionnement (˚C) :	-20 ≤ Ta ≤ +40
Courant d'appel :	1A/8us
Valeur RG :	0
SDCM:	6
P_{ST} LM:	NA
SVM:	NA
Classe énergétique :	F
Durée de vie L70B50 :	35000
Dimensions LxLxH (mm) :	58x90
Coupe (mm) :	67
Poids (kg) :	0.22

Informations séparées sur le boîtier de commande	LED
Type de source lumineuse :	84
Efficacité à pleine charge (%) :	NA
P_{NET} (W) :	120x50x27
Dimensions (mm) :	LED

Le produit est certifié selon toutes les normes pertinentes.
Veuillez contacter notre service technique pour les conformités spécifiques au marché.

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000 WEB: ROBUS.FR
IRE: TEL: +353 1 709 9000 WEB: ROBUS.COM
UK: TEL: 0800 973 220 WEB: ROBUS.COM

ROBUS®

PLAFONNIERS

GEM CCT4
SPOT LED DIMMABLE
6W, CCT4, IP65

Diagramme conique d'éclairement lumineux



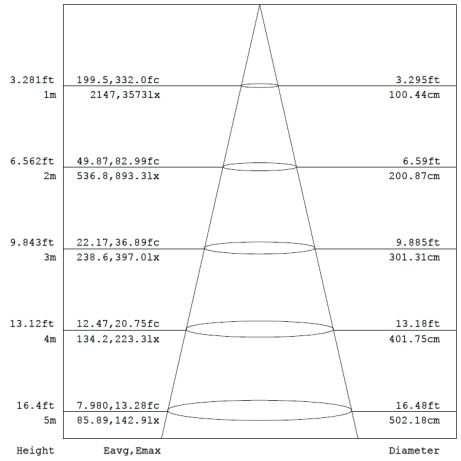


Diagramme de répartition de l'intensité lumineuse

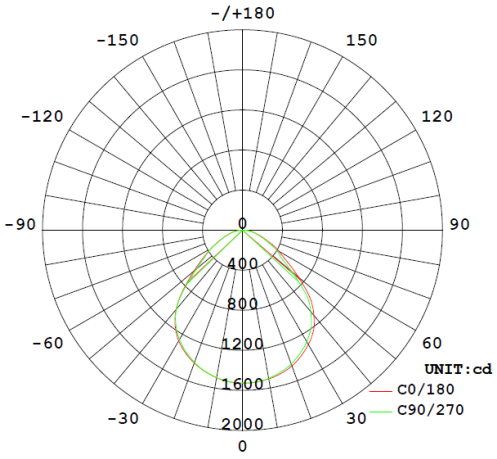

Dimension du Diagramme

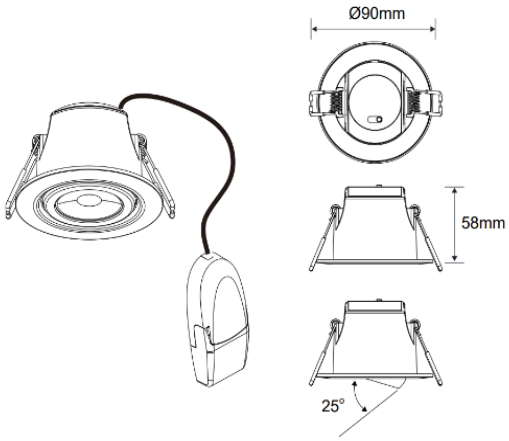

Accessoires

NA

Detecteur optionelle

Délai extinction :	NA
Plage de commutation d'éclairement :	NA
Plage de sensibilité (%) :	NA
Hauteur de montage (max) :	NA
Diamètre de la zone de détection (max) :	NA

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000 WEB: ROBUS.FR
IRE: TEL: +353 1 709 9000 WEB: ROBUS.COM
UK: TEL: 0800 973 220 WEB: ROBUS.COM