


**CCE/CCE...A**

Domaine d'application : Industrie

Colliers de câblage (type CCE)

**Description :**

Caractéristiques  
Matière : polyamide 6.6.  
Sans halogène.  
Température de fusion : 255°C.  
Tenue à la flamme : UL 94 V2.  
Indice limite d'oxygène (LOI) : 27 %.  
Température : - d'utilisation : -40°C à + 80°C. - de montage : -10°C à + 60°C.  
Reprise d'humidité (24 heures) : 1,3 %.  
Ne résistent pas aux phénols.

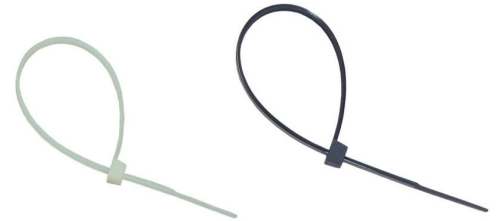

Réf.	Code article	Résistance à la traction (daN)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Serrage Ø (mm)
CCE200-4,8	7133004	22,2	200	4,8	50

