


## BOÎTIER CAND. STREETBOX L BS13 + 3CC 10X38 UNI+N BORNES 3X4X16MM<sup>2</sup> + TERRE

Code article 48758

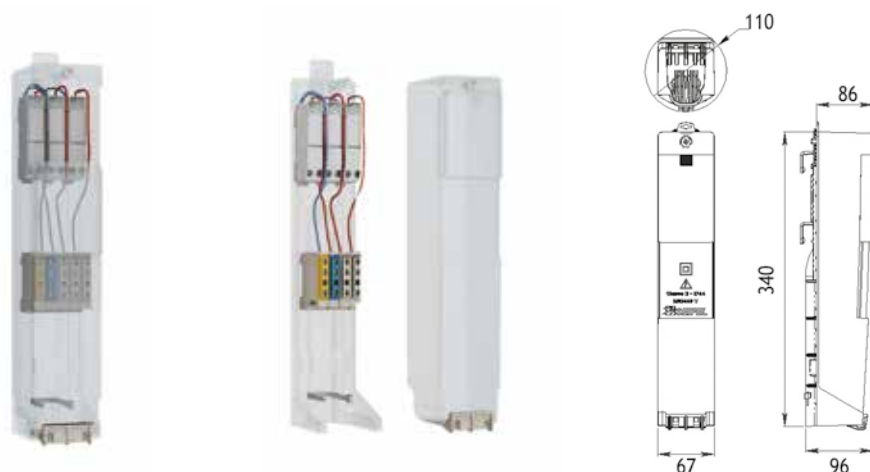

### Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

### Descriptif technique :

Le boîtier StreetBox L BS13 est destiné à être installé dans un fût de candélabre de carré inscrit 85 x 85 mm

- Coffret classe 2 / IP44 / IK08
- **Dimensions extérieures** : H 340 x L 67 x P 96mm
- Equipé d'un bornier tétrapolaire + Terre constitué de 5 bornes simples - capacité de raccordement de 3x16 mm<sup>2</sup> maxi
- **Concept innovant** : Bornes individuelles clipables sur rail DIN pour une mise en œuvre simple et rapide
- 3 coupe-circuits Uni + Neutre 10 x 38 + cartouches fusibles gG 4A fournies
- Système d'accrochage réglable en hauteur
- 

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés en pied de fût de mât ou candélabre

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

## BOÎTIER CAND. STREETBOX L BS13 + 3CC 10X38 UNI+N BORNES 3X4X16MM<sup>2</sup> + TERRE

Code article 48758

### Données techniques :

| Libellé                                  | Valeur                                                                          | Normes                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| T° utilisation                           | -25°C à + 40°C                                                                  |                          |
| Matière                                  | Polycarbonate                                                                   | HN 60-E-02<br>HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm)                          | 340 x 67 x 96 mm                                                                |                          |
| Poids (kg)                               | -                                                                               |                          |
| Mode de pose                             | dans le candélabre                                                              |                          |
| Capacité de raccordement                 | cuivre câblé 1,5 à 16mm <sup>2</sup><br>Aluminium câblé 1,5 à 16mm <sup>2</sup> |                          |
| Section de câble max. (mm <sup>2</sup> ) | 35                                                                              |                          |
| Classe de protection                     | II                                                                              |                          |
| Avec minuterie                           | Non                                                                             |                          |
| Nombre de câbles                         | 3                                                                               |                          |
| Application parafoudre                   | Non                                                                             |                          |
| Nombre de porte-fusible                  | 3                                                                               |                          |
| Largeur de la trappe de visite           | 75 mm                                                                           |                          |
| Longueur de la trappe de visite          | 380 mm                                                                          |                          |