




Système complet pour la connexion et la distribution de réseaux LAN dans des environnements résidentiels et tertiaires. La gamme comprend des solutions à fibre optique, des panneaux muraux, des armoires au sol et des produits de câblage en cuivre.

Les tableaux et les armoires de la gamme Data Center sont disponibles dans un large choix de modularité et de profondeurs (jusqu'à 1000 mm), pour s'adapter à tous les besoins des applications.

Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité (le débit statique à pleine charge peut atteindre 1000 kg), les produits se caractérisent également par leur câblage simple (grâce à de grands volumes internes) et une personnalisation complète, avec des portes avant amovibles et réversibles.

| Catégorie | Armoire murale 19" | Matière | Acier |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|
| Finition | Texturé | Couleur | Gris (RAL 7035) |
| Unité de câblage | 15 U | Type de porte | Réversible |
| Ouverture de porte | 180° | Capacité de charge statique | 50 kilogramme |
| Nombre d'améliorations | 2 | Profondeur (mm) | 600 mm |
| Dim. externes LxHxP (mm) | 600x740x600 | Indice de protection | IP20 |
| Electrocod | 3752 | | |

DIMENSIONS

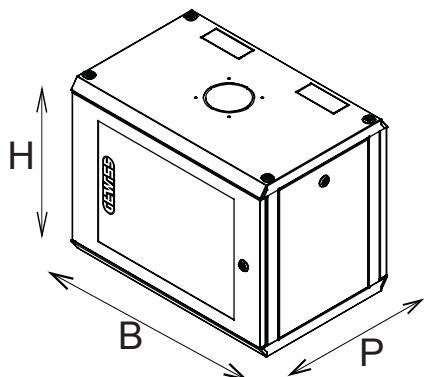

| | H | B | P | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|
| GW 38 406 | 335 | 600 | 400 | 6U |
| GW 38 407 | 470 | 600 | 400 | 9U |
| GW 38 408 | 605 | 600 | 400 | 12U |
| GW 38 409 | 740 | 600 | 400 | 15U |
| GW 38 418 | 605 | 600 | 600 | 12U |
| GW 38 419 | 740 | 600 | 600 | 15U |

SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IP20

NORMES ET HOMOLOGATIONS

CE