




Les coffrets décoratifs avec protection IP40 sont disponibles dans différentes tailles allant de 8 à 72 modules. Ils offrent une intégration esthétique supérieure et sont équipés de borniers multipolaires de câblage à vis, 80 A, IP20. Ils sont disponibles avec une porte transparente fumée ou une porte pleine qui peut être équipée d'un verrou de sûreté, avec ouverture et fermeture par « POUSSÉE ». Les borniers permettent de créer un câblage simple et net en réduisant le temps d'installation du coffret.

|                           |                                              |                                       |                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Classe isolement          | II (selon norme IEC 61140)                   | Couleur                               | Blanc RAL 9016                                                        |
| Dim. externes LxHxP (mm)  | 280x225x100                                  | Indice de protection                  | IP40                                                                  |
| Puissance dissipée (W)    | 22                                           | Résistance aux chocs                  | IK08                                                                  |
| Tension nominale          | 400 V                                        | Couleur porte                         | Pleine                                                                |
| Borniers                  | 80 A - IP20 à vis                            | Nb mod. EN 50022                      | 12                                                                    |
| Courant nominal           | 125 A                                        | Test du fil incandescent              | 650 °C                                                                |
| Température d'utilisation | -25 +60 °C                                   | Caractéristique matière               | Sans halogène selon norme EN 60754-2                                  |
| Thermopression avec bille | 70 °C                                        | Accessoires pour rétablir l'isolation | Boutons cache-vis (GW44623) ou pattes de fixation en résine (GW44621) |
| Norme                     | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | Tension d'isolation                   | 750 V                                                                 |
| Pôle 1 (mm²)              | N/T (3x16) + (11x10)                         | Pôle 2 (mm²)                          | N/T (3x16) + (11x10)                                                  |

### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES


| Solution saline | Acides        |                    | Bases         |                    | Solvants           |               |               |                    | Huile minérale     | Rayones UV         |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Concentrés    | Dilués             | Concentrés    | Dilués             | Hexane             | Benzène       | Acétone       | Alcool éthylique   |                    |                    |
| Résistant       | Non résistant | Résistance limitée | Non résistant | Résistance limitée | Résistance limitée | Non résistant | Non résistant | Résistance limitée | Résistance limitée | Résistance limitée |

### DIMENSIONS

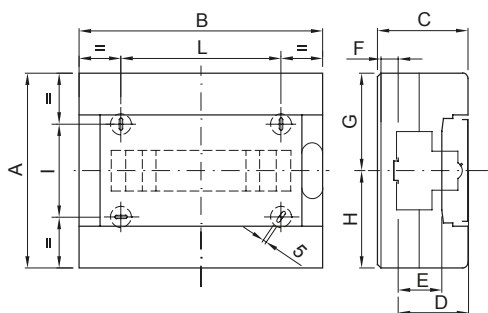

|     | Codi ce                | Ingombro |     |     | Montaggio modulari |    |      |       |       | Fissaggio |     |     |
|-----|------------------------|----------|-----|-----|--------------------|----|------|-------|-------|-----------|-----|-----|
|     |                        | A        | B   | C   | D                  | E  | F    | G     | H     | NR        | I   | L   |
| 8M  | GW 40 043<br>GW 40 063 | 180      | 200 | 100 | 77                 | 47 | 11,5 | 90    | 90    | 3         | 82  | 100 |
| 12M | GW 40 045<br>GW 40 065 | 225      | 280 | 100 | 77                 | 47 | 11,5 | 112,5 | 112,5 | 4         | 107 | 180 |

### SYMBOLE TECHNIQUE



IP


IP40

IK

IK08


GWT

650 °C



HF

Sans halogène selon norme EN 60754-2



### NORMES ET HOMOLOGATIONS

