



	Description	BLOC DIFFÉRENTIEL
Code	BD	
Nombre de pôles	4P	
Nombre de modules	3,5	
Courant nominal	63 A	
Courant résiduel nominal	300 mA	
Type	AC	
Tension nominale (IEC/EN 61009-1 annexe G, IEC/EN 61009-2-1 annexe G)	400 V	

Norme	IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G	Fréquence nominale (Hz)	50/60 Hz
Tension d'isolement (Ui)	500 V	Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	
Catégorie de surtension	III	Niveau d'immunité (8/20 µs)	4 kV
Section fil rigide	Max 35 mm ²	Section fil souple	250 A
Température d'utilisation	-25 +40 °C	Température de stockage	Max 35 mm ²
Couple de serrage nominal	2 Nm	Position de montage	-40 +70 °C
			Tout

DIMENSIONS

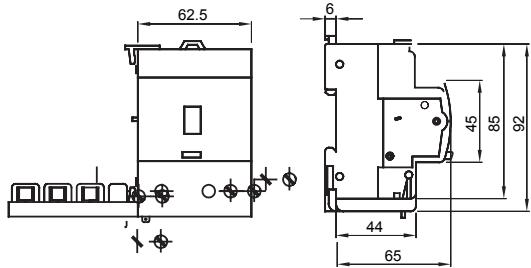

SCHEMA ELETTRICO

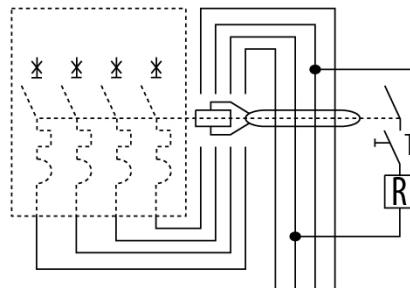

4P

NORMES ET HOMOLOGATIONS

