




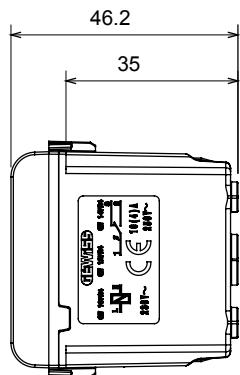

Une gamme d'appareillage mural ChorusSmart en polymère technique antibactérien dans une finition blanc brillant, adaptés à une utilisation dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les écoles et partout où la propreté et l'hygiène sont essentielles. Le traitement antibactérien efficace par ions argent peut réduire la croissance bactérienne de 99 % en 24 heures. Il a été vérifié par des tests de laboratoire certifiés, conformément à la norme ISO 22196 (analyse des principales souches de *Staphylococcus aureus* et des espèces bactériennes d'*E. coli*).

Catégorie	Relais d'appel	Contacts de sortie	1NO/NF 12 V (max. 1 A)
Couleur	Blanc brillant	Tension d'alimentation	12V ca/cc
Description	Relais d'appel	Nombre de pôles	1P
Tension	12V ca/cc	Norme	EN 60669-1 - EN 60669-2-2 - ISO 22196
Tenue à la tension d'essai	2000 V à 50 Hz pendant 1 minute	Résistance d'isolement	> 5 MΩ
Bornes de câblage	À vis	Endurance (Nbre de manœuvres)	40 000 à 1n 250 V ca cosφ=0,6
Thermopression avec bille	125 °C	Test du fil incandescent	850 °C
Résistance des bornes à la traction des câbles	> 50 N	Capacité de serrage des bornes câbles souples (mm²)	min. 0,75 - max. 2x4
Capacité de serrage des bornes câbles rigides (mm²)	min. 0,5 - max. 2x2,5	N. de modules	1
Matière	Technopolymère anti-bactérien	Electrocod	140

DIMENSIONS



SYMBOLE TECHNIQUE



NORMES ET HOMOLOGATIONS

