




Boîtes de dérivation étanches série 44 CE conformes aux normes internationales IEC 60670-1 et IEC 60670-22) et utilisant des matières plastiques à haute performance. La gamme est composée de boîtes avec indice de protection IP44, IP55, IP56, équipées de passe-fils à entrée directe ou à faces lisses et différents types de couvercle: plein/transparent, haut/bas, à clipser/à visser. Disponibles en différents matériaux auto-extinguibles, test du fil incandescent jusqu'à 960°C. Pour les dérivations courantes, les applications spéciales et les utilisations industrielles.

|                           |                            |                                       |                                      |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Classe isolement          | II (selon norme IEC 61140) | Couleur                               | Gris RAL 7035                        |
| Indice de protection      | IP56                       | Matière                               | Technopolymère GWPLAST 75            |
| Résistance aux chocs      | IK08                       | Hauteur utile fond                    | 63 mm                                |
| Dim. Int LxHxP (mm)       | 100x100x80                 | Ø max des trous                       | 48 mm                                |
| Vis couvercle (nbre/type) | 4 - Acier inox             | Application                           | Dérivations courantes                |
| Test du fil incandescent  | 650 °C                     | Couvercle                             | Bas à visser                         |
| Température d'utilisation | -25 +60 °C                 | Caractéristique matière               | Sans halogène selon norme EN 60754-2 |
| Electrocod                | 02210                      | Thermopression avec bille             | 85 °C                                |
| Couple de serrage vis     | 1 newton/mètre             | Type de fond                          | Haute capacité                       |
| Murale                    | Lisse                      | Accessoires pour rétablir l'isolation | GW44622                              |

#### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

| Solution saline | Acides             |           | Bases      |           | Solvants           |               |               |                    | Huile minérale     | Rayones UV         |
|-----------------|--------------------|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Concentrés         | Dilués    | Concentrés | Dilués    | Hexane             | Benzène       | Acétone       | Alcool éthylique   |                    |                    |
| Résistant       | Résistance limitée | Résistant | Résistant  | Résistant | Résistance limitée | Non résistant | Non résistant | Résistance limitée | Résistance limitée | Résistance limitée |

#### DIMENSIONS

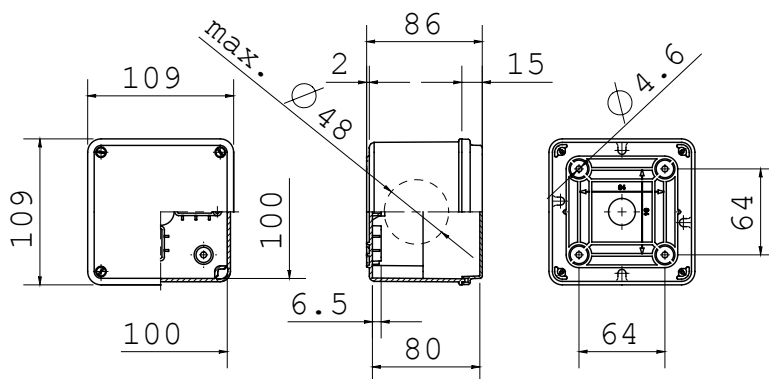

#### SYMBOLE TECHNIQUE



#### NORMES ET HOMOLOGATIONS

