




Système de conduit flexible série DF Diflex, thermoplastique PVC, classification 2311. En conformité avec les normes IEC 61386-1 et IEC 61386-23. Système de conduit disponible en 14 diamètres, de 8 à 60 mm, en 3 couleurs: gris, noir et bleu. Convient pour la protection des conducteurs dans des installations fixes ou mobiles, dans les applications résidentielles, industrielles ou à bord de machines, grâce à une grande flexibilité et à la résistance aux huiles minérales. Installation: en saillie murale ou au plafond ou pour des applications à l'intérieur de faux plafonds et des planchers techniques.

|                                                                                |                                                  |                                                                        |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Couleur                                                                        | Gris RAL 7035                                    | Matière                                                                | PVC                               |
| Gaine Ø (mm)                                                                   | 8                                                | Test du fil incandescent                                               | 960 °C                            |
| Electrocod                                                                     | 21320                                            | Résistance à la compression                                            | 2 (Léger- 320 N)                  |
| Résistance aux chocs                                                           | 3 (Moyen - 2 J)                                  | Résistance à la flexion                                                | 4 (Flexible)                      |
| Caractéristiques électriques                                                   | 2 (Avec caractéristiques d'isolation électrique) | Résistance à la propagation de la flamme                               | 1 (non propagateur de la flamme)  |
| Classification                                                                 | 2311                                             | Rayon de courbure minimum                                              | 10 fois le diamètre               |
| Résistance d'isolement                                                         | 100 MΩ à 500V pendant 1 minute                   | Rigidité diélectrique                                                  | 2000 V a 50 Hz pendant 15 minutes |
| Protection contre la pénétration des solides avec raccords fixes et pivotants  | 5                                                | Protection contre la pénétration des solides avec raccords tube-gaine  | 6                                 |
| Protection contre la pénétration des liquides avec raccords fixes et pivotants | 4                                                | Protection contre la pénétration des liquides avec raccords tube-gaine | 5                                 |
| Résistance à la traction                                                       | 1 (Très léger)                                   | Résistance à la charge                                                 | Non applicable                    |
| Norme                                                                          | EN 61386-1 EN 61386-23                           | Famille                                                                | Diflex                            |

### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

| Solution saline | Acides             |           | Bases              |           | Solvants  |           |           |                  | Huile minérale | Rayones UV |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|----------------|------------|
|                 | Concentrés         | Dilués    | Concentrés         | Dilués    | Hexane    | Benzène   | Acétone   | Alcool éthylique |                |            |
| Résistant       | Résistance limitée | Résistant | Résistance limitée | Résistant | Résistant | Résistant | Résistant | Non résistant    | Résistant      | Résistant  |

### DIMENSIONS

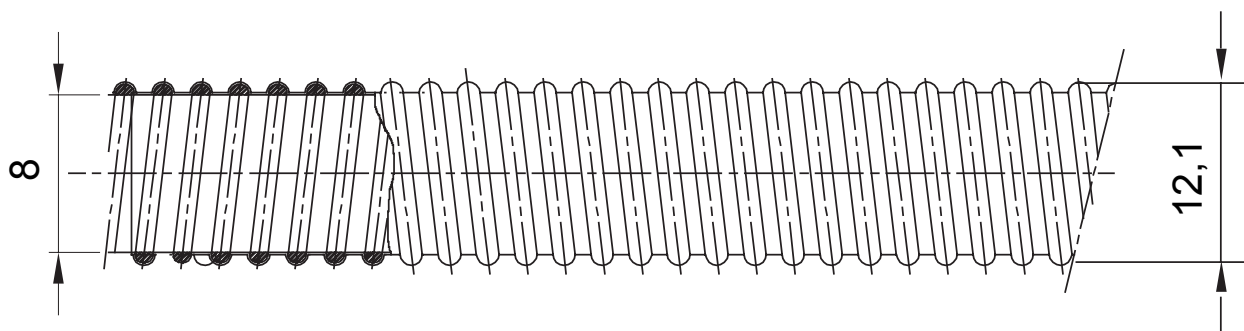

### SYMBOLE TECHNIQUE



### NORMES ET HOMOLOGATIONS

