



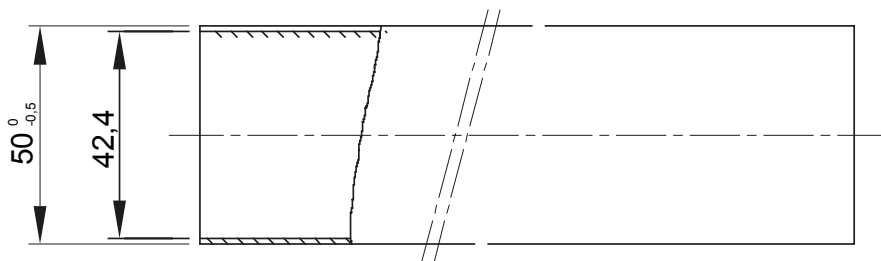

Système de conduit rigide série RKHF, thermoplastique PP sans halogène en conformité avec la norme EN 60754-2, classification 4422. En conformité avec les normes IEC 61386-1 et IEC 61386-21. Les conduits sont disponibles: 4 diamètres de 16 à 32 mm pour longueur 2 mètres, 7 diamètres de 16 à 63 mm pour longueur 3 mètres. Convient pour les installations électriques et / ou transmission de données, en particulier dans des établissements recevant du public (écoles, cinémas, théâtres). Installation: en saillie murale ou au plafond ou pour des applications à l'intérieur de faux plafonds et des planchers techniques.

|                                                                    |                                                  |                                                                    |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Couleur                                                            | Gris RAL 7035                                    | Matière                                                            | PP                                                   |
| Longueur (m)                                                       | 2                                                | Conduits Ø externe (mm)                                            | 50                                                   |
| Conduits Ø Ø interne                                               | 42.4                                             | Caractéristique matière                                            | Sans halogène selon norme EN 60754-2                 |
| Electrocod                                                         | 21220                                            | Résistance à la compression                                        | 4 (Lourd- 1250 N)                                    |
| Résistance aux chocs                                               | 4 (Lourd - 6 J)                                  | Résistance à la flexion                                            | 1 (Rigide)                                           |
| Caractéristiques électriques                                       | 2 (Avec caractéristiques d'isolation électrique) | Protection contre la pénétration de corps solides sans accessoires | 0                                                    |
| Protection contre la pénétration des liquides sans accessoires     | 0                                                | Résistance à la corrosion                                          | Polypropylène naturellement résistant à la corrosion |
| Résistance à la propagation de la flamme                           | 1 (non propagateur de la flamme)                 | Résistance d'isolement                                             | 100 MΩ à 500V pendant 1 minute                       |
| Protection contre la pénétration de corps solides avec accessoires | 4/6 (selon accessoires utilisés)                 | Protection contre la pénétration des liquides avec accessoires     | 0/5/7 (selon accessoires utilisés)                   |
| Rigidité diélectrique                                              | 2000 V à 50 Hz pendant 15 minutes                | Norme                                                              | EN 61386-1 EN 61386-21                               |
| Famille                                                            | RKHF                                             | Classification                                                     | 4422                                                 |

## DIMENSIONS

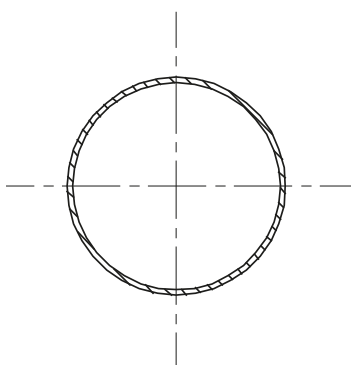

## SYMBOLE TECHNIQUE



## NORMES ET HOMOLOGATIONS

