




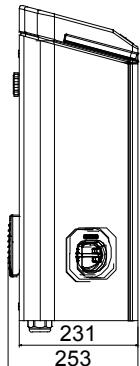

Les bornes de recharge AC I-ON murales sont préconisées sur les parkings des bâtiments tertiaire & industrie, des ERP, des lieux publics, et conçues pour recharger les véhicules électriques dans des conditions sévères et usages intensifs : elles résistent à l'usure, aux impacts et chocs mécaniques, au vandalisme et aux conditions atmosphériques. Elles sont les premières et les seules sur le marché à être garanties avec un indice de protection IP55. Leur conception hexagonale spéciale permet de s'adapter aux configurations de stationnement, en mettant l'accent sur l'expérience des conducteurs. Ces bornes sont disponibles avec le revêtement graphique standard, qui peut être personnalisé sur demande

ENTRÉE		- N° prise / connecteur (type)		2 (prise anti-vandalisme de type 2, avec obturateurs)
Borniers	2 x (3 x 10 mm ²)	Activation de la charge		Gestion à distance, via OCPP 1.6J
Courant nominal	64 A	Interface humaine		Écran LED RGB et TFT
Puissance totale	15 Kilowatt	Connectivité		LAN,4G
SORTIE		- CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES		-
Tension nominale	230 V	Mouillage et installation		Montage mural
Couleur	Gris, toit RAL 7011	Puissance max.		7,4 kW par prise
Matière	Feuille d'acier	Protection magnéto-thermique		Actuellement absent
Traitements externes	Anti-corrosion et anti-graffitis	Type de protection différentielle		Actuellement absent
Indice de protection	IP55	Compteur d'énergie		Oui (MID)
Résistance aux chocs	IK10	Contrôle de fuite courant continu		Actuellement absent
Température d'utilisation	-25 +50 °C	(Auto)redémarrage des protections électriques		Actuellement absent
Personnalisations	Oui (avant)			

DIMENSIONS



SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IK

IP55

IK10

NORMES ET HOMOLOGATIONS

