



Gamme de coffrets étanches en polyester renforcé de fibres de verre pour montage en saillie. En conformité avec les normes IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 60670-1, IEC 60670-24 et IEC 62208. Disponibles en 7 tailles, à porte pleine ou à porte transparent, indice de protection IP66. Les accessoires Fast&Easy, entièrement en métal, permettent l'installation dans les coffrets série 46 de dispositifs modulaires et boîtier moulé jusqu'à 250A, avec une réduction du temps d'assemblage jusqu'à 40%. Particulièrement adapté pour les applications d'automatisation et de distribution en intérieur comme en extérieur.


INFORMATIONS GÉNÉRALES

INFORMATIONS GÉNÉRALES		CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES		ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
Norme	EN 61439-1, EN 61439-2, EN62208, EN 60670-1, IEC 60670-24		Température d'utilisation		-25 +60 °C
Famille	46 QP	Indice de protection			IP66
Type de porte	Porte transparente	Résistance aux chocs			Fond IK10
Dim. nominales LxHxP (mm)	515x650x250	Test du fil incandescent			650 °C
Dim. fonctionnelles LxHxP (mm)	518,5x653,5x250	Thermopression avec bille			Bottom 200 °C - Porthole 70 °C
Matière	Polyester chargé de fibres de verre	Résistance aux UV			Yes, according to EN 62208
Caractéristique matière	Sans halogène selon norme EN 60754-2				-
Couleur	Gris RAL 7035	Classe isolement			II
Nb mod. EN 50022	96 (24x4)	Tension nominale maximum d'utilisation (Ue)			690 V
Nb de serrure	2	Tension d'isolation		1000 V AC - 1500 V DC (according to EN 62208)	
ACCESSORIES		- Puissance dissipée A (W)			126
Supports pour fixation en saillie	GW46446-GW46451	Puissance dissipée B (W)			106
kit pour double isolement	GW46526				

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayones UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzéne	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Résistance limitée	Non résistant	Résistance limitée	Résistant	Résistant					

DIMENSIONS

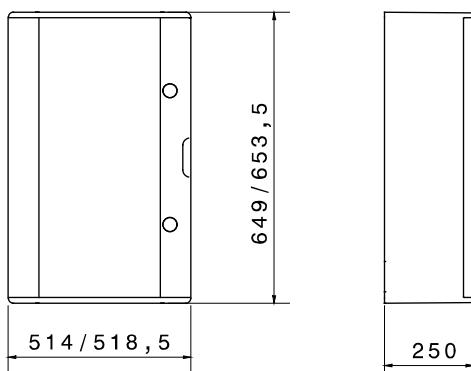


SYMBOLE TECHNIQUE



IP

IK

GWT



HF

Sans halogène selon norme EN 60754-2



NORMES ET HOMOLOGATIONS

GEWISS FRANCE SAS ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy, France Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80	www.gewiss.com/fr/fr gewiss-fr@gewiss.com Dernière mise à jour 30/06/2025	Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis
---	---	--