




Certifiées pour une utilisation sur les sites de construction, les bornes câblées de la gamme QMC sont extrêmement polyvalentes et fortement personnalisables. Grâce à la poignée intégrée à la tête, elles peuvent être facilement déplacées dans l'ensemble du site sans avoir recours à d'autres supports. Chaque borne est équipée de crochets de fixation de câble en acier inoxydable résistants à l'arrachement, d'un coffret doté d'une fenêtre transparente et de 5 mètres de câble avec fiche correspondante.

|                          |                 |                                           |                          |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|
| Type                     | Q-MC ACS        | Type de coffret                           | Câblé                    |
| Couleur                  | Bleu ciel       | Poids (kg)                                | 14                       |
| Conformité aux normes    | EN 61439-4 (EC) | Caractéristiques                          | Résistance UV (EN 62208) |
| Indice de protection     | IP56            | Résistance aux chocs                      | IK09                     |
| Test du fil incandescent | 650 °C          | Thermopression avec bille                 | 70 °C                    |
| Classe isolement         | II              | Alimentation                              | Fiche mobile             |
| Nombre de pôles          | 3P+N+T          | Disjoncteur magnétothermique différentiel | 40 A 4P 0,03A - type AC  |
| Protection des circuits  | Disjoncteur MT  | Prise 2P+T 16 A - IEC 309                 | 7                        |
| Longueur câble           | 5 m             |                                           |                          |

### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

| Solution saline | Acides             |           | Bases              |           | Solvants           |                    |                    |                  | Huile minérale     | Rayones UV |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------|
|                 | Concentrés         | Dilués    | Concentrés         | Dilués    | Hexane             | Benzène            | Acétone            | Alcool éthylique |                    |            |
| Résistant       | Résistance limitée | Résistant | Résistance limitée | Résistant | Résistance limitée | Résistance limitée | Résistance limitée | Résistant        | Résistance limitée | Résistant  |

### DIMENSIONS

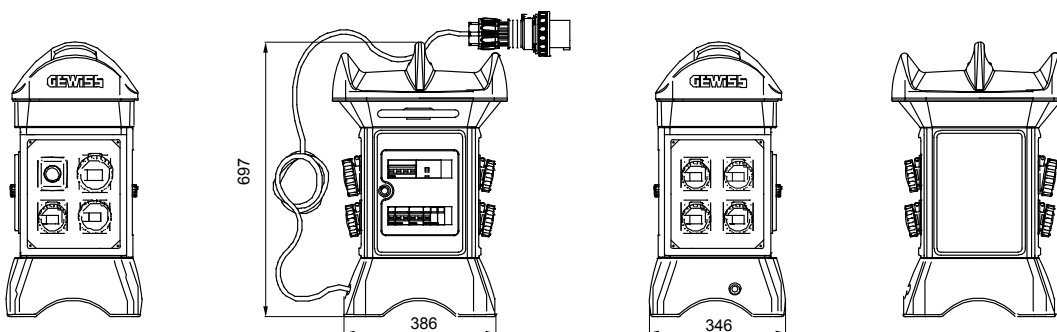

### SYMBOLE TECHNIQUE



EN 61439-4 (EC)



Résistance UV (EN 62208)

IP

IP56

IK

IK09

GWT

650 °C



70 °C



II

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

