


Dimensions calotte (mm)	114x114	Type	Socle de prise à encastrer 10°
Dimensions calottes (mm)	114x114	Résistance d'isolation	> 10 MΩ
Nombre total de manœuvres	> 500	Thermopression avec bille	125 °C (parties actives) - 80 °C (parties passives)
Pouvoir de coupe à 1,1 Un	156 A	Indice de protection	IP67
Nombre de pôles	3P+N+T	Résistance aux chocs	IK08
Fréquence	50/60 Hz	Capacité de serrage des bornes	16-50 mm² fils souples - 25-70 mm² fils rigides
Température d'utilisation	-25 +55 °C	Type de câble	À vis
Electrocod	2211	Test du fil incandescent	850 °C (parties actives) - 650 °C (parties passives)
Coloris	Rouge	Courant nominal (A)	125
Référence h	6	Tension nominale	380-415 V


RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants			Huile minérale	Rayons UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone		
Résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant

DIMENSIONS

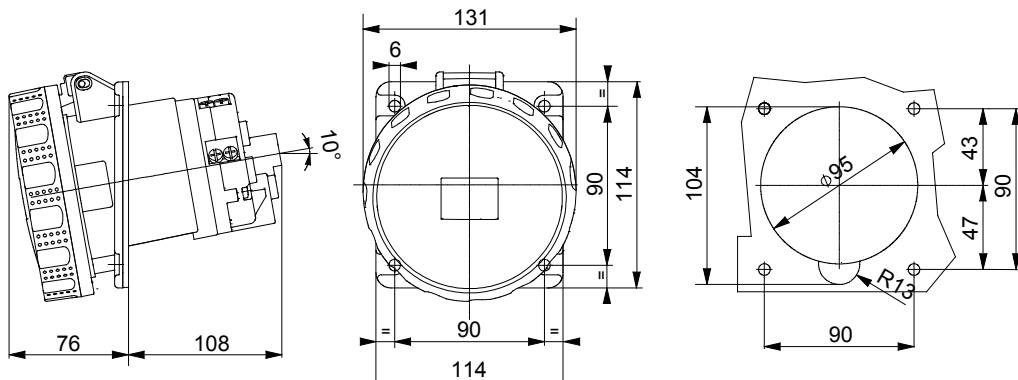

SYMBOLE TECHNIQUE



IP

IP67

IK

IK08



GWT

850 °C (parties actives) - 650 °C (parties passives)

NORMES ET HOMOLOGATIONS

