

## Crochet sans Cheville

Fabriqué en Inox grande résistance, le crochet sans cheville se fixe facilement dans le béton. Il convient particulièrement aux suspensions Gripplé® N°1 à N°3.

### INFORMATIONS PRODUIT


- En Inox A2, il est adapté à de nombreux environnements.
- Les deux extrémités du crochet se fixent dans le béton et empêchent tout arrachement.
- Charge maximale d'utilisation de 75kg, coefficient de sécurité 3:1.
- Pour l'installation, utilisez l'outil pour crochet sans cheville.
- Essais de traction réalisés par le CSTB, rapport **EEM 08 26010248** du 15 janvier 2008, par analogie au guide d'agrément technique ATE ETAG 001 « chevilles métalliques pour béton ». Testé dans un béton non fissuré type C20/25.



### INSTALLATION



### SPECIFICATIONS CROCHET SANS CHEVILLE

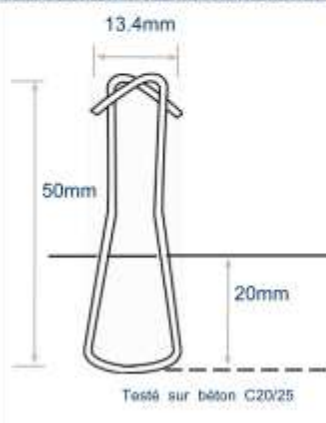

### INFORMATIONS IMPORTANTES

1. Les matériaux de construction et les conditions varient selon les chantiers. Si vous craignez que les matériaux de support n'offrent pas une résistance suffisante pour garantir la stabilité de votre installation, veuillez contacter Gripplé®. La responsabilité de la qualité des matériaux de base incombe à la personne responsable de l'installation, et Gripplé® ne pourra, en aucun cas, être tenu responsable.
2. Les informations et recommandations ci-dessous étaient considérées valides au moment de la rédaction. Les données ont été obtenues à partir de tests réalisés en laboratoire, sous différentes conditions et sous contrôle d'experts. Il est donc de la responsabilité de l'utilisateur de tenir compte des données précises en fonction du chantier et des matériaux, et de respecter l'utilisation prévue des produits concernés.
3. Gripplé® pourra vous apporter des conseils et des informations d'ordre général, mais compte tenu de la nature des produits Gripplé®, l'utilisateur sera seul responsable du choix du produit adéquat pour une utilisation donnée.
4. Tous les produits doivent être utilisés, manipulés et installés en respectant les instructions spécifiques, ainsi que les recommandations d'utilisation fournies et publiées par le fabricant Gripplé®.
5. La politique Gripplé® étant basée sur le développement et l'innovation continus, nous nous réservons le droit de modifier certaines spécifications sans notification préalable.

**ATTENTION** : Il existe de nombreux types de béton, avec des caractéristiques d'ancrage bien distinctes. L'utilisateur devra s'assurer de la compatibilité du béton avec le type d'ancrage avant de procéder à l'installation.

DESIGNATION:

CROCHET FILIN ANCRAGE BETON D8 INOX A2

**GEWISS**

MAVIL

Usine de Liernais  
BP 1  
21430 LIERNAIS  
TEL.: 03.80.90.51.00  
FAX: 03.80.84.43.66

DESSINE PAR: BERGEROT D.

VERIFIE PAR: LEGUY C.

FORMAT

DATE: 25/06/2014

ECHELLE: 1:1

A4 V

N°:

MV64099

