




Gamme de panneaux de table, de boîtes murales et de boîtiers muraux autoportants adaptés pour abriter des appareillages modulaires ChoruSmart. Les boîtiers muraux et les panneaux, disponibles en noir et en blanc, doivent être complétés avec un support ChoruSmart et des plaques ONE. Les boîtiers autoportants, disponibles en gris RAL 7035, sont disponibles en versions IP40 et IP55 : toutes deux ont des prédécoupes, et la version étanche est également fournie avec une porte dotée d'une membrane UV transparente. Les boîtes et les boîtiers autoportants sont conçus pour être équipés d'une borne à la terre.


| Description | 1 poste (2 modules) | Couleur |
|----------------------------|----------------------------|--|
| Nb trous défonçables Ø 23 | Latéraux 3 / Sur le fond 1 | N.trous Ø 23 avec passe-fil 1 |
| Type défonçable | Amovibles avec outil | Indice de protection IP55 |
| Classe isolement | II | Résistance aux chocs IK07 |
| Vis couvercle | Acier inox | Couple de serrage vis 0.8 newton/mètre |
| Dim. externes LxHxP (mm) | 66x82x69 | Test du fil incandescent 650 °C |
| Thermopression avec bille | 70 °C | Norme EN 60670-1 |
| Température d'installation | -25 +60 °C | Electrocod 0212 |

DIMENSIONS

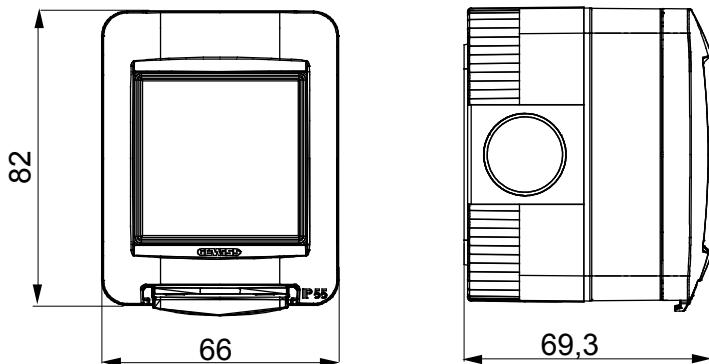

SYMBOLE TECHNIQUE


IP

IK
GWT


650 °C

70 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS

