
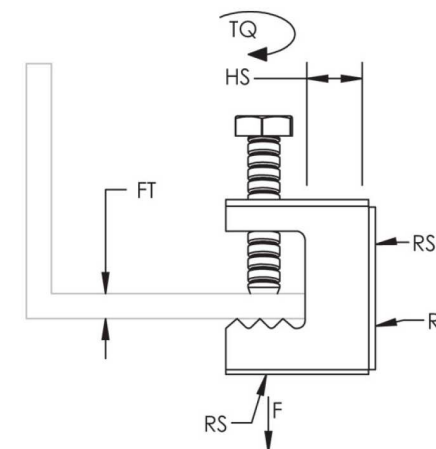


Pour une fixation solide sur des constructions en acier ou poutrelles.
 Nombreuses possibilités de fixation sur l'attache (horizontales ou verticales).
 Montage facile et rapide: serrage à l'aide d'une clé ou d'un tournevis, sans perçages ni soudures.

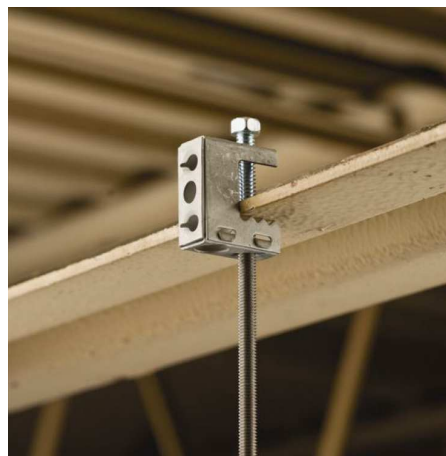

Matière: ACIER RESSORT 1.0603
 Charge admissible: 45 daN (Charge statique)
 Revêtement: DELTATONE 9000 (600h brouillard salin)
 Vis H fendue M6x25

CODE	RS (mm)	HS (mm)	TIGE FILETEE COMPATIBLE	TQ (N.m)	POIDS NET (Kg)	COLISAGE (Pièces)
MV64204	M6	6.5	M6	3	0.021	50
MV64205	M6	10.5	M10	3	0.024	50

Usine de Liernais
 BP 1
 21430 LIERNAIS
 TEL.: 03.80.90.51.00
 FAX: 03.80.84.43.66

DESIGNATION:

CRAMPON 2-16 DT

DESSINE PAR:	BERGEROT D.	VERIFIE PAR:	LEGUY C.	FORMAT A4 H
DATE:	25/07/2013	ECHELLE:	1:1	
N°:	MV64204 et MV64205_01			