




Une gamme de fiches et prises mobiles et fixes pour une utilisation industrielle, conforme aux normes dimensionnelles et de performance unifiées au niveau international (IEC 60309) et assimilées par les normes européennes (EN 60309) et normes françaises (NF EN 60309). Les prises et les fiches en courant nominal 63 et 125 A sont équipées d'une broche et d'une alvéole supplémentaires pour mettre en œuvre un dispositif de verrouillage électrique par contact pilote (CP). La gamme est complétée par les socles de connecteur à 90° et les socles de prise à 10° et 90°. Les alvéoles et les broches sont obtenues à partir d'une barre en laiton massif, type Pt. CuZn40Pb2 (Cu 58 %, Zn 40 %, Pb 2 %) ; bornes anti-desserrage avec vis imperméables et serre-câble intégré avec presse-étoupe anti-abrasion.

Coloris	Rouge	Courant nominal (A)	63
Indice de protection	IP67	Caractéristiques	Contact pilote
Nombre de pôles	3P+N+T	Résistance aux chocs	IK08
Référence h	6	Tension nominale	380-415 V
Type	Socle de prise en saillie 10°	Tension nominale	380 - 415 V
Fréquence	50/60 Hz	Capacité de serrage des bornes	6-16 mm ² fils souples - 6-25 mm ² fils rigides
Température d'utilisation	-25 +40 °C	Type de câble	À vis
Electrocod	2211	Test du fil incandescent	850 °C (parties actives) - 650 °C (parties passives)
Nombre total de manœuvres	> 2000	Pouvoir de coupure à 1,1 Un	79 A
Résistance d'isolement	> 10 MΩ	Thermopression avec bille	125 °C (parties actives) - 80 °C (parties passives)

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants			Huile minérale	Rayons UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzène	Acétone		
Résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant

DIMENSIONS

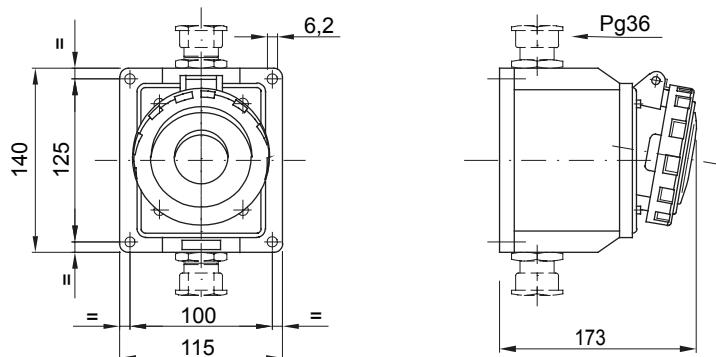

SYMBOLE TECHNIQUE

IP

IK

IP67

IK08

INSTALLATION
min -25 °C
max +40 °C

À vis

GWT

850 °C (parties actives) - 650 °C (parties passives)
125 °C (parties actives) - 80 °C (parties passives)

NORMES ET HOMOLOGATIONS

