



Fiche produit **GW40124**

Série 40 CD





Coffret mural conforme aux normes allemandes, équipé de borniers bipolaires et de deux brides interchangeables (une bride à trous défonçables et une bride avec passe-fil à entrée rapide).

Classe isolement	II	Couleur	Gris RAL 7035
Dim. externes LxHxP (mm)	298x420x140	Indice de protection	IP65
Installation	En saillie	Résistance aux chocs	IK07
Couleur porte	Transparente fumée	Bornier N (mm ²)	(3x25)+(10x10)
Bornier T (mm ²)	(3x25)+(10x10)	Nb mod. EN 50022	24 (12X2)
Test du fil incandescent	750 °C	Norme	IEC EN 60670-1; IEC EN 60670-24; DIN VDE 0603-1
Température d'utilisation	-25 +60 °C	Thermopression avec bille	70 °C
Pôle 1 (mm ²)	N (3x35) + (10x10)	Pôle 2 (mm ²)	T (3x35) + (10x10)

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES


Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayons UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzéne	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Non résistant	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistant

DIMENSIONS

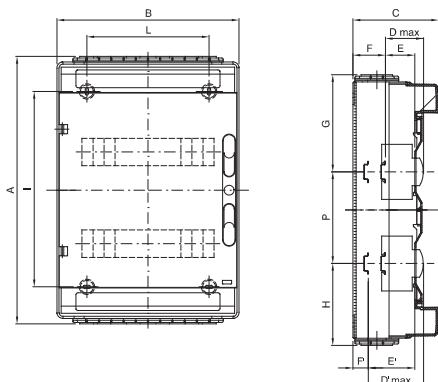

1	2	3	4
M16	M20	M25	M32


SYMBOLE TECHNIQUE



IP
IP65

IK
IK07

GWT
750 °C



NORMES ET HOMOLOGATIONS



GEWISS FRANCE SAS
ILIADE, 3 rue Christophe Colomb, 91300 Massy,
France
Tél : +33 (0) 1 64 86 80 80

www.gewiss.com/fr/fr
gewiss-fr@gewiss.com
Dernière mise à jour 20/06/2025

Les caractéristiques, dimensions, dessins et images sont communiqués à titre purement informatif et peuvent faire l'objet de modification sans aucun préavis.