




Appareil connecté sans fil avec le protocole Zigbee du système ChoruSmart. Il peut être utilisé avec Home Gateway pour les solutions "CONNECTED SMART HOME" et avec Smart Gateway pour les solutions "HOME AND BUILDING PRO". Idéal pour les habitations et les petits bureaux commerciaux, les nouvelles constructions et les rénovations. La technologie Zigbee est une technologie sûre et fiable dans laquelle les données sont cryptées et chaque nœud du réseau assure la joignabilité de tous les appareils (réseau maillé). Cet appareil peut également être utilisé sans Home Gateway et Smart Gateway (configuration manuelle avec dip-switch ou via IoT Configurator), auquel cas la supervision via l'app n'est pas possible.

Catégorie	Interface contacts	Protocole de communication	Zigbee (IEEE 802.15.4)
Tension d'alimentation	Alimenté par batterie	Piles d'alimentation	Remplaçable CR2032
Puissance de sortie	8 dBm	N. canaux en entrée	2
Tension des entrées	Libre de potentiel	Longueur max des câbles	15 m
Norme	2014/53/EU, EN 60669-2-1, EN 60669-1, ETSI EN 300-328	Indice de protection	IP20
Température de fonctionn.	-5 ÷ +45 °C	Température de stockage	-25 ÷ +70 °C
Humidité relative (non condensant)	Maximum 93 %	Dimensions LxHxP (mm)	42x40x20
Electrocod	051A		

### DIMENSIONS

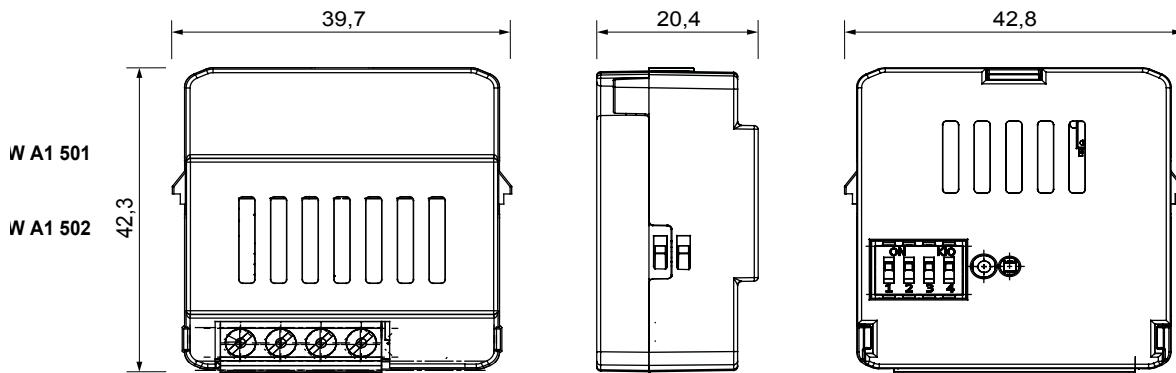

### SYMBOLE TECHNIQUE

**IP**

IP20

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

