




La gamme Smart Gateway est l'élément principal de la solution Home & Building PRO. Elle permet de centraliser les fonctions de logique et de gestion de l'automatisation pour l'usage domestique. Elle recueille les données des capteurs à domicile, envoie des commandes aux actionneurs et communique avec les applications cloud. Elle transfère les données depuis des réseaux d'appareils connectés (KNX, Zigbee, etc.) aux appareils et applications client, ce qui permet d'échanger des informations entre appareils selon divers protocoles de communication. La gestion des fonctions et l'accès aux données sont basés sur le cloud et se déroulent via une application dédiée (pour PC, smartphones et tablettes).

Description	Passerelle multiprotocole	Type de licence	Avec licence illimitée
Couleur	Blanc	Tension d'alimentation	12 V cc - 1 A
Puissance absorbée	7 VA	Connexions radio	Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n), Zigbee (IEEE 802.15.4)
Interfaces	USB 2.0, RJ45, KNX	Consommation de bus KNX (mA)	5
Configuration	Via Cloud	Norme	2014/53/EU, 2009/125/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU
Indice de protection	IP20	Dimensions (mm)	171x110x30
Température de fonctionn.	-5 ÷ +45 °C	Température de stockage	-20 ÷ +80 °C
Humidité relative (non condensant)	Maximum 93 %	Electrocod	3800

## DIMENSIONS

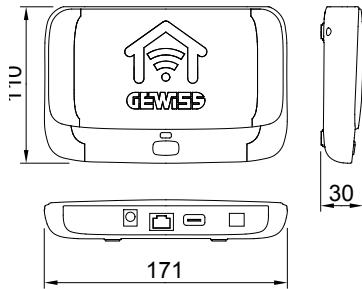

## SYMBOLE TECHNIQUE

**IP**

IP20

## NORMES ET HOMOLOGATIONS

**CE**