


|                                     |            |                          |                                        |
|-------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------|
| Pour parois                         | Maçonnerie | Test du fil incandescent | 650 °C                                 |
| Nb de prises installable            | 1          | Indice de protection     | IP55                                   |
| Résistance aux chocs                | IK08       | Prises IB installables   | 16/32 A SBF / CBF / Automatika         |
| Electrocod                          | 2222       | Perçage fond             | Par le biais du coupeur multi-diamètre |
| Température d'installation minimale | -15°C      |                          |                                        |

### DIMENSIONS

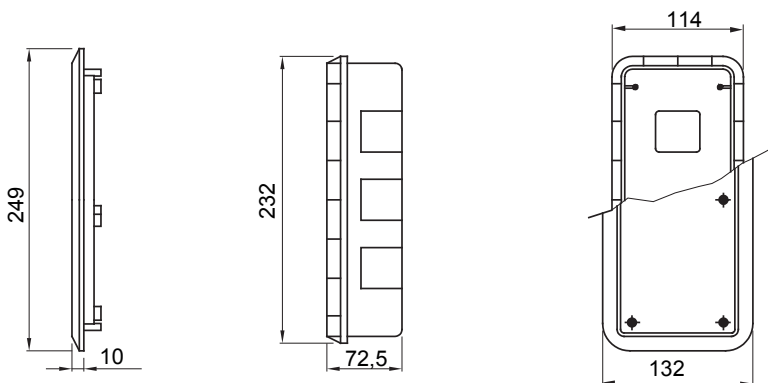

### SYMBOLE TECHNIQUE

**GWT**

650 °C

**IP**

IP55

**IK**

IK08

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

