





|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Description                                  | INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL |
| Code                                         | SD                        |
| Nombre de pôles                              | 4P                        |
| Nombre de modules                            | 4                         |
| Courant nominal                              | 100 A                     |
| Courant résiduel nominal                     | 300 mA                    |
| Type                                         | A[S]                      |
| Tension nominale (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1) | 400/415 V                 |

|                                            |                                  |                                             |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Norme                                      | IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1 | Fréquence nominale (Hz)                     | 50 Hz                      |
| Tension d'isolement (Ui)                   | 400 V                            | Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp) | 4 kV                       |
| Catégorie de surtension                    | III                              | Niveau d'immunité (8/20 µs)                 | 3000 A                     |
| Section fil rigide                         | Max 35 mm²                       | Section fil souple                          | Max 35 mm²                 |
| Couple de serrage nominal                  | 2 Nm                             | Double connexion                            | OUI (bornes amont et aval) |
| Température d'utilisation                  | -25 +40 °C                       | Température de stockage                     | -35 +60 °C                 |
| Endurance électrique                       | ≥ 4.000                          | Endurance mécanique                         | ≥ 10.000                   |
| Compatibilité avec auxiliaires électriques | Non                              | Compatibilité avec ReStart                  | Non                        |
| Position de montage                        | Tout                             |                                             |                            |

### DIMENSIONS

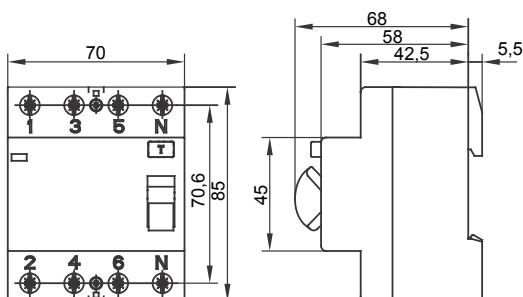

### SCHEMA ELETTRICO

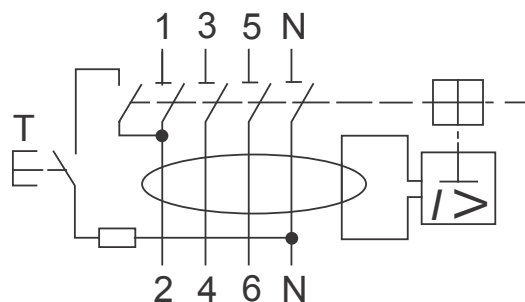

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

