




Système d'accessoires pour toutes les installations électriques dans le résidentiel, le tertiaire, les commerces et l'industrie. Le système se compose d'éléments de fixation pour les conduits, de passe-câbles et d'accessoires de liaison pour les conduits rigides (série RK) et les gaines série DF). L'offre accessoires est complétée par un vaste choix de colliers de câblage (gamme 52FS) et de borniers (gamme 44).

Couleur	Gris RAL 7035		Indice de protection	-
Matière	Polymère résistant aux chocs	Fixation		Par clipsage
Pour tubes Ø externe (mm)	20	Test du fil incandescent		750 °C
Distance mur - axe du conduit (mm)	22	Température d'utilisation		-5 +60 °C
Caractéristique matière	Halogen free conformément à EN 50642	Electrocod		21221
Norme	EN 61386-1 (le cas échéant)			

RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants			Huile minérale	Rayons UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzéne	Acétone		
Résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistance limitée

DIMENSIONS

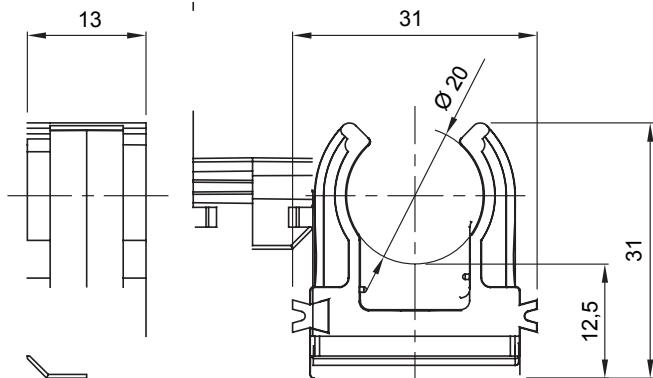

SYMBOLE TECHNIQUE

IP

GWT



750 °C



Halogen free
conformément à EN
50642

NORMES ET HOMOLOGATIONS

