




Gamme IP65 de coffrets étanches de 8 à 72 modules avec porte transparente fumée et équipés de borniers multipolaires de câblage à vis, 80 A, IP20. Les principales caractéristiques techniques sont :: façade et panneau arrière réversibles, cadres et plastons ouverts amovibles et portes détachables avec ouverture jusqu'à 180 ° et accessoire de verrouillage. Les borniers permettent de créer un câblage simple et net en réduisant le temps d'installation du coffret.

|                           |                                              |                                       |                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe isolement          | II (selon norme IEC 61140)                   | Couleur                               | Gris RAL 7035                                                                                   |
| Dim. externes LxHxP (mm)  | 410x655x140                                  | Indice de protection                  | IP65                                                                                            |
| Puissance dissipée (W)    | 66                                           | Résistance aux chocs                  | IK09                                                                                            |
| Tension nominale          | 400 V                                        | Couleur porte                         | Transparente fumée                                                                              |
| Borniers                  | 80 A - IP20 à vis                            | Nb mod. EN 50022                      | 54 (18x3)                                                                                       |
| Courant nominal           | 125 A                                        | Test du fil incandescent              | 650 °C                                                                                          |
| Température d'utilisation | -25 +60 °C                                   | Caractéristique matière               | Sans halogène selon norme EN 60754-2                                                            |
| Thermopression avec bille | 70 °C                                        | Accessoires pour rétablir l'isolation | Bouchons cache-vis (GW44623) ou pattes de fixation en résine (GW44621)                          |
| Norme                     | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | Tension d'isolation                   | 1000 V selon la norme EN 62208 aussi bien en courant alternatif (CA) qu'en courant continu (CC) |
| Pôle 1 (mm²)              | N/T 2x[(3x16) + (17x10)]                     | Pôle 2 (mm²)                          | N/T 2x[(3x16) + (17x10)]                                                                        |

### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

| Solution saline | Acides        |                    | Bases         |                    | Solvants           |               |               |                    | Huile minérale     | Rayones UV         |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Concentrés    | Dilués             | Concentrés    | Dilués             | Hexane             | Benzène       | Acétone       | Alcool éthylique   |                    |                    |
| Résistant       | Non résistant | Résistance limitée | Non résistant | Résistance limitée | Résistance limitée | Non résistant | Non résistant | Résistance limitée | Résistance limitée | Résistance limitée |

### DIMENSIONS

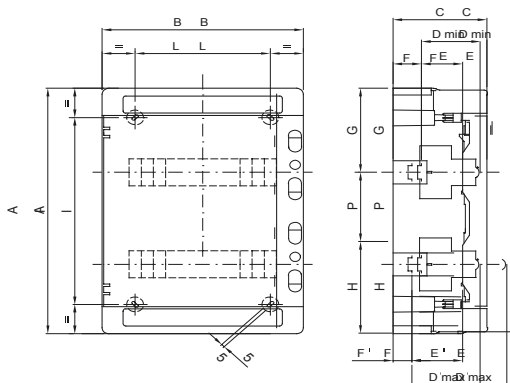

|     | Codi ce   | Ingombro |     |     | Montaggio modulari |    |    |       |                   |     |       |    | Fissaggio |     |     |     |
|-----|-----------|----------|-----|-----|--------------------|----|----|-------|-------------------|-----|-------|----|-----------|-----|-----|-----|
|     |           | A        | B   | C   | D min              | E  | F  | G     | H                 | P   | D'max | E' | F'        | NR  | I   | L   |
| 24M | GW 40 104 | 420      | 298 | 140 | 75                 | 48 | 48 | 147,5 | 122,5             | 150 | 102   | 75 | 21        | 4   | 320 | 200 |
| 36M | GW 40 105 | 570      | 298 | 140 | 75                 | 48 | 48 | 147,5 | 122,5             | 150 | 102   | 75 | 21        | 4   | 494 | 200 |
|     | GW 40 107 | 463      | 410 | 140 | 75                 | 48 | 48 | 154   | 134               | 175 | 102   | 75 | 21        | 4   | 363 | 310 |
| 54M | GW 40 108 | 655      | 410 | 140 | 75                 | 48 | 48 | 162,5 | 142,5             | 175 | 102   | 75 | 21        | 6   | 293 | 319 |
| 72M | GW 40 109 | 878      | 410 | 160 | 75                 | 48 | 48 | 175   | 155<br>200<br>175 | 102 | 75    | 21 | 6         | 394 | 319 |     |




### SYMBOLE TECHNIQUE



IP  
IP65

IK  
IK09

GWT  
650 °C



### NORMES ET HOMOLOGATIONS

