




Un système complet et polyvalent de boîtiers modulaires, parfaitement intégrés avec série SYSTEM, qui permet de répondre aux besoins d'installation protégée des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série 27 COMBI est disponible en version IP40 et en version étanche avec indices de protection IP55, IP65 et IP66 pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques difficiles.

Description	Pour bouton-poussoir	Nb de postes	3
Couleur	Gris RAL 7035	Type défonçable	Amovibles avec outil
Entrées latérales	4xØ 23	Entrées supérieures	1xØ 23
Entrées inférieures	1xØ 23	Indice de protection	IP66
Classe isolement	II	Résistance aux chocs	IK07
Vis couvercle	Acier inox	Couple de serrage vis	0.8 newton/mètre
Dim. externes LxHxP (mm)	66x171x65	Test du fil incandescent	650 °C
Thermopression avec bille	70 °C	Norme	EN 60670-1
Température d'installation	-25 +60 °C	Electrocod	0212

#### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHERIQUES

Solution saline	Acides		Bases		Solvants				Huile minérale	Rayons UV
	Concentrés	Dilués	Concentrés	Dilués	Hexane	Benzéne	Acétone	Alcool éthylique		
Résistant	Non résistant	Résistant	Résistant	Résistant	Résistance limitée	Non résistant	Non résistant	Résistance limitée	Résistance limitée	Résistance limitée

#### DIMENSIONS

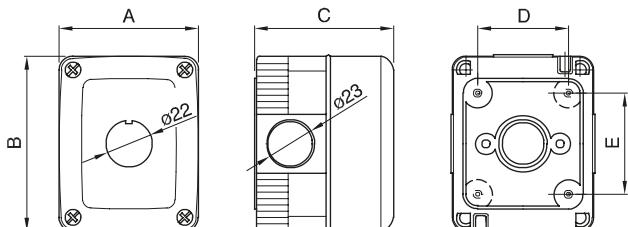

Codice	N. Posti	A	B	C	D	E
GW 27 101	1	66	82	65	44	48
GW 27 111					48	110
GW 27 102		132	85		44	
GW 27 103		66	171		110	137
GW 27 104		132	171		210	
GW 27 105		264	171			

#### SYMBOLE TECHNIQUE



IP




Amovibles avec outil

IK

GWT

II

650 °C



70 °C

#### NORMES ET HOMOLOGATIONS

