





Coffret étanche pour coupure d'urgence et applications spéciales avec rail DIN. Disponibles en rouge RAL 3000 et gris RAL7035. Le marteau bris de glace proposé en accessoire, le plastron plombable et la matière sans halogène en font une solution idéale pour les applications dans les espaces ouverts au public.

|                           |                                              |                           |                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| Courant nominal (A)       | 125                                          | Classe isolement          | II                                   |
| Couleur                   | Rouge RAL 3000                               | Dim. externes LxHxP (mm)  | 108x180x100                          |
| Indice de protection      | IP55                                         | Installation              | En saillie                           |
| Matière                   | Technopolymère                               | Résistance aux chocs      | IK08                                 |
| Tension nominale (V)      | 400                                          | Test du fil incandescent  | 650 °C                               |
| Température d'utilisation | -25 +60 °C                                   | Caractéristique matière   | Sans halogène selon norme EN 60754-2 |
| Electrocod                | 0321                                         | Thermopression avec bille | 70 °C                                |
| Norme                     | EN 60670-1 (CEI 23-48) IEC60670-24 CEI 23-49 | Tension d'isolation       | 750 V                                |
| Puissance dissipée (W)    | 12                                           | Nb mod. EN 50022          | 4                                    |

### RÉACTION AUX AGENTS CHIMIQUES ET ATMOSPHÉRIQUES

| Solution saline | Acides        |           | Bases      |           | Solvants           |               |               |                    | Huile minérale     | Rayones UV         |
|-----------------|---------------|-----------|------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                 | Concentrés    | Dilués    | Concentrés | Dilués    | Hexane             | Benzène       | Acétone       | Alcool éthylique   |                    |                    |
| Résistant       | Non résistant | Résistant | Résistant  | Résistant | Résistance limitée | Non résistant | Non résistant | Résistance limitée | Résistance limitée | Résistance limitée |

### DIMENSIONS

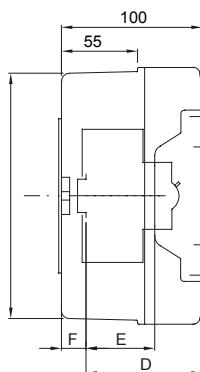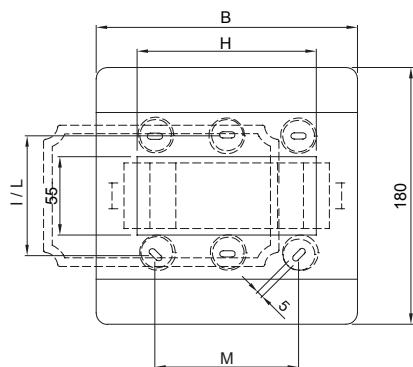

|    | GW 42 204<br>GW 42 206<br>GW 42 207 | GW 42 202<br>GW 42 208 | GW 42 203 |
|----|-------------------------------------|------------------------|-----------|
| B  | 108                                 | 180                    | 180       |
| A' | 172                                 | 172                    | 172       |
| B' | 100                                 | 172                    | 172       |
| D  | 75                                  | 75                     | -         |
| E  | 48                                  | 48                     | -         |
| F  | 12,8                                | 12,8                   | -         |
| H  | 55                                  | 125                    | 125       |
| I  | 84                                  | -                      | -         |
| L  | -                                   | 138                    | 138       |
| M  | -                                   | 100                    | 100       |

### SYMBOLE TECHNIQUE



II

IP

IP55

IK

IK08

GWT

650 °C

INSTALLATION



-25 +60 °C

HF

Sans halogène selon norme EN 60754-2



70 °C

### NORMES ET HOMOLOGATIONS

