

VIS BETON ZINGUEE A TETE HEXAGONALE

Matière: ACIER 10B21 SELON SAE-J403

Revêtement: EZ - NF EN ISO 2081



CODE	DESIGNATION	LONGUEUR TOTALE (mm)	EMPREINTE DE TÊTE (mm)	COLISAGE (pièce)	POIDS NET (Kg/colis)	DIAMETRE DE PERÇAGE (mm)	PROFONDEUR DE PERÇAGE MAXI (mm)	EPAISSEUR MAXI PIECE A FIXER (mm)	DIAMETRE DE PASSAGE MINI PIECE A FIXER (mm)	COUPLE DE SERRAGE (N.m)	CODE ALSAFIX
MV66425	VIS BETON AUTOTARAUDEUSE Ø6x50 EZ	50	10	100	1.625	6	55	10	8	20	P027016
MV66426	VIS BETON AUTOTARAUDEUSE Ø8x100 EZ	100	13	50	2.334	8	105	35	10	30	P027040
MV66427	VIS BETON AUTOTARAUDEUSE Ø10x100 EZ	100	17	50	4.75	10	105	25	12	40	P027055
MV66428	VIS BETON AUTOTARAUDEUSE Ø12x100 EZ	100	19	25	3.25	12	105	25	14.5	50	P027070

REGLES DE POSE

TYPE	EPAISSEUR MINI DU SUPPORT (mm)	DISTANCE MINI AUX BORDS (mm)	ESPACEMENT MINI ENTRE 2 VIS (mm)
6 x 50 mm	110	60	60
8 x 100 mm	110	60	60
10 x 100 mm	110	70	70
12 x 100 mm	130	80	80

TABLEAU DE RESISTANCE AUX EFFORTS


TYPE	CHARGES RECOMMANDEES (daN/vis)	
	TRACTION*	CISAILLEMENT
6 x 50 mm	—	—
8 x 100 mm	320	1700
10 x 100 mm	400	2690
12 x 100 mm	696	3980



*: charge limite de service en traction dans un béton fissuré C20/C25

> MATERIAUX SUPPORT

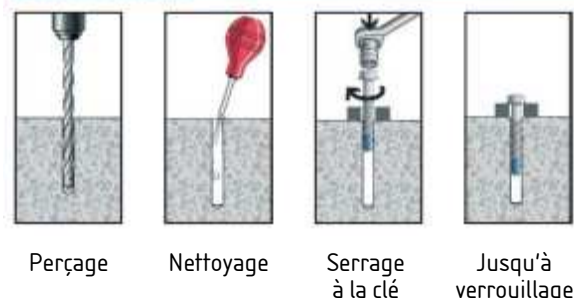

> MODE DE POSE



 	DESIGNATION:		VIS BETON AUTOTARAUDEUSE EZ	
	Usine de Liernais BP 1 21430 LIERNAIS TEL.: 03.80.90.51.00 FAX: 03.80.84.43.66	DESSINE PAR:	GUENOT F.	VERIFIE PAR:
	DATE:	20/06/2016	ECHELLE:	1:1
	N°:	MV66425 à MV66428_01		