
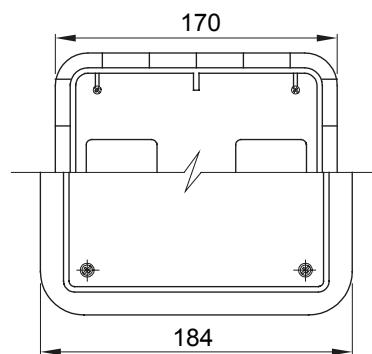



Pour parois	Maçonnerie	Test du fil incandescent	650 °C
Nb de prises installable	1	Indice de protection	IP44
Résistance aux chocs	IK08	Prises IB installables	16/32 A
Pour socles de prise	Horizontal SBF	Electrocod	2220
Perçage fond	Par le biais du coupeur multi-diamètre	Température d'installation minimale	-15°C

DIMENSIONS



SYMBOLE TECHNIQUE

GWT

650 °C

IP

IP44

IK

IK08

NORMES ET HOMOLOGATIONS

