




Conçu spécifiquement pour la réalisation de support primaire à l'horizontal en intérieur  
ou pour la suspension de traversée de rue en extérieur  
Permet aussi d'haubaner ou de suspendre des charges à la verticale.

### AVANTAGES

- Installation rapide sans utilisation de boulonnerie
- Verrouillage intégré - Les deux canaux sont verrouillés simultanément en un quart de tour
- Conçu pour des charges dynamiques - le système de blocage central sécurise la charge contre les effets du vent et des vibrations
- Verrouillage et déverrouillage facile
- Capacité de charge - jusqu'à 100 kg en utilisation horizontale ou 325 kg à la verticale
- Fourni en kit prêt à l'emploi



### INSTALLATION

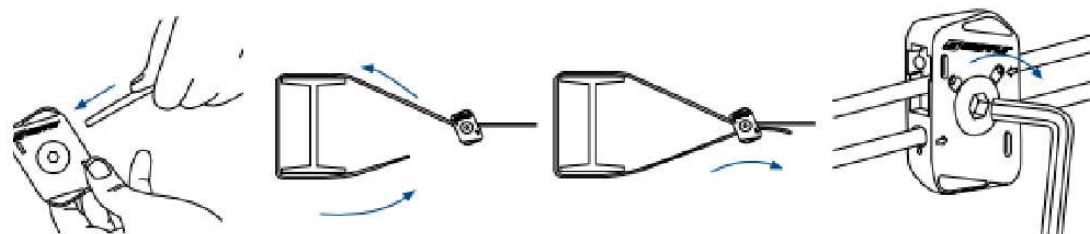

### APPLICATION





### CARACTÉRISTIQUES

- Pour câble acier galvanisé de diamètre 6 mm de construction 7 x 19
- Compatible avec la pince de tension pour le D6 et les systèmes C-Clip pour câble 3 et 6 mm.



CODE	DESIGNATION	LONGUEUR CABLE (m)
MV64090	GALET + CABLE HORIZONTAL LG6000 + GALET	6
MV64091	GALET + CABLE HORIZONTAL LG10000 + GALET	10
MV64092	GALET + CABLE HORIZONTAL LG20000 + GALET	20
MV64093	GALET + CABLE HORIZONTAL LG30000 + GALET	30

 	DESIGNATION:		GALET + CABLE HORIZONTAL + GALET	
	Usine de Liernais BP 1 21430 LIERNAIS TEL.: 03.80.90.51.00 FAX: 03.80.84.43.66	DESSINE PAR: BERGEROT D.	VERIFIE PAR: LEGUY C.	FORMAT A4 V
	DATE: 26/06/2014	ECHELLE: 1:1		
	N°:	MV64090 à MV64093		