





Description	BLOC DIFFÉRENTIEL HAUTE PERFORMANCE	
Code	BDHP	
Nombre de pôles	2P	
Nombre de modules	4	
Courant nominal	100 A	
Courant résiduel nominal	1000 mA	
Type	A[S]	
Tension nominale (IEC/EN 61009-1 annexe G, IEC/EN 61009-2-1 annexe G)	230 V	

Norme	IEC/EN 61009-1 app. G, IEC/EN 61009-2-1 app. G	Fréquence nominale (Hz)	50/60 Hz
Tension d'isolement (Ui)	500 V	Tension nominale tenue à l'impulsion (Uimp)	
Catégorie de surtension	III	Niveau d'immunité (8/20 µs)	4 kV
Section fil rigide	Max 70 mm <sup>2</sup>	Section fil souple	3000 A
Température d'utilisation	-25 +40 °C	Température de stockage	Max 50 mm <sup>2</sup>
Couple de serrage nominal	3,5 Nm / 3 Nm (cosses d'extrémité)	Position de montage	-40 +70 °C
			Tout

## DIMENSIONS

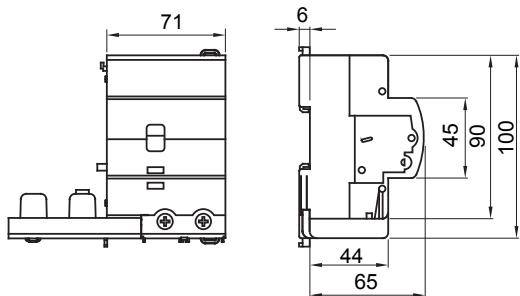

## SCHEMA ELETTRICO



**2P**

## NORMES ET HOMOLOGATIONS

