




Gamme résidentielle adaptée aux installations sur des boîtes rondes et carrées, caractérisée par un aspect élégant et des formes classiques. Les plaques, en polymère technique, disponibles en sept couleurs et avec différentes modularités, de 1 à 5 groupes, peuvent être installées en positions horizontale et verticale. La gamme, développée autour d'un noyau d'appareils monobloc, est disponible en deux couleurs : blanc et ivoire, toutes deux avec une finition brillante. Extensible avec les appareils modulaires ChoruSmart.

Catégorie	Interrupteur	Bouton	Neutre
Symbol	0/1	Couleur	Ivoire
Matière	Technopolymère	Finition	Brillante
Description	2P - 10 AX Lumineux	Tension	250 V ca
Type de bornes	À ressort	Fixation	Avec griffes/à vis
Puissance nominale de lampes LED 230 V	100 W	Test du fil incandescent	850 °C
Thermopression avec bille	125 °C	Tenue à la tension d'essai	2000 V à 50 Hz pendant 1 minute
Résistance d'isolement	> 5 MΩ	Endurance (Nbre de manœuvres)	40 000 à 1n 250 V ca cosφ=0,6
Résistance des bornes à la traction des câbles	30 N	Capacité de serrage des bornes	0,5-2x2,5mm² fils rigides
Norme	EN 60669-1; 2014/35/EU		

DIMENSIONS

3.97

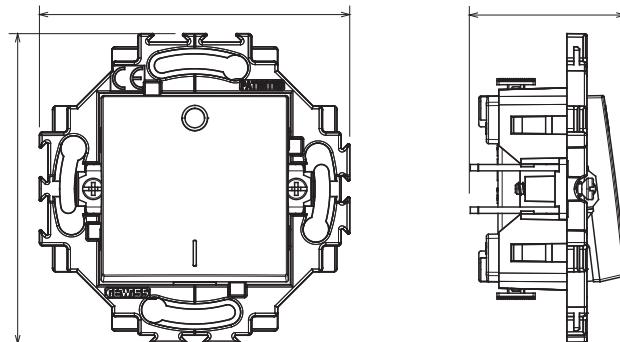

SYMBOLE TECHNIQUE



850 °C

125 °C

NORMES ET HOMOLOGATIONS

