



VOILA DURABLE ASYMETRIQUE

Caractéristiques

- Tension nominale : 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Plage de tension d'entrée : 198-264 V AC
- Classe de protection : II
- IP : 65 avec joint silicone
- IK : 10 / 20 joules
- ERP/ IGH : test au fil incandescent 850° / 30 s
- Température ambiante nominale de fonctionnement : 25° C
- Température d'utilisation : -20 °C ... +35 °C
- Jupe anti-arrachement, 4 points fixations internes
- VK25 en applique
- IRC : 80
- SDCM : 3
- Risque photobiologique : RG0
- Source lumineuse de classe énergétique C
- Maintien du flux : L80B10 / 100 000 h
- Nombre de cycle de commutation du détecteur : 1 000 000 à charge max.
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande
- Garantie 8 ans, détail des conditions consultable sur securlite.com

Applications

- Luminaire architectural pour environnement intérieur ou extérieur soumis à vandalisme moyen
- Conditions d'utilisations :
- Modèles avec détection : adaptés à une utilisation en intérieur
 - Positions d'installation : se référer à la notice d'installation

Matériaux

- Base : polycarbonate recyclé
- Diffuseur : polycarbonate opalescent
- Réflecteur en aluminium
- RoHS : les produits ne contiennent pas de substances interdites telles que définies dans la directive européenne 2011/65/UE et avenants

Couleurs / parachèvements

- Couleurs base standard : blanc RAL9003, noir RAL9005 ou gris RAL7035
- Cache-vis : blanc RAL9003, noir RAL9005, gris RAL7035

Câblage

- Bornier d'alimentation : automatique à double entrée pour fils 1,5 mm²
- 1 entrée câble Ø 20,5 mm + 1 entrée câble Ø 20,5 mm défonçable pour passe fils
- Entrées câbles latérales pour tube IRL en réhabilitation

Visserie

- Version standard avec vis de fixation du diffuseur en inox M5 empreinte cruciforme (VK24)
- Version anti-vandale avec vis de fixation du diffuseur en inox M5 anti-vandales 2 points logés
- Visserie captive avec diffuseur

Options

- Vis cruciforme : ajouter le suffixe **9702** au code produit - (ex : 107xxxxx **9702**)
- KIT VOILA CACHE VIS GRIS RAL7035 – code **98100011**
- KIT VOILA CACHE VIS NOIR RAL9005 – code **98100003**
- KIT VOILA CACHE VIS BLANC RAL9003 – code **98100012**

Outils (A commander séparément)


- Insert M5 pour vis inviolable 2 points logés – code : **98000003**
- Télécommande pour version radio piloté – code : **98000010**
- Tournevis porte insert M5 – code : **98000005**

Homologation

Certificats disponibles :

- Certificat CE (d'après EN60598-1 / 2-1)
- Certificat test fil incandescent (selon les produits)
- Eligible au BAR-EQ-110 pour les versions avec détecteur
- PEP version ON/OFF disponible sur série 1053 : <https://register.pep-ecopassport.org>
- PEP version Pilotable disponible sur série 1053 : <https://register.pep-ecopassport.org>

Dimensions

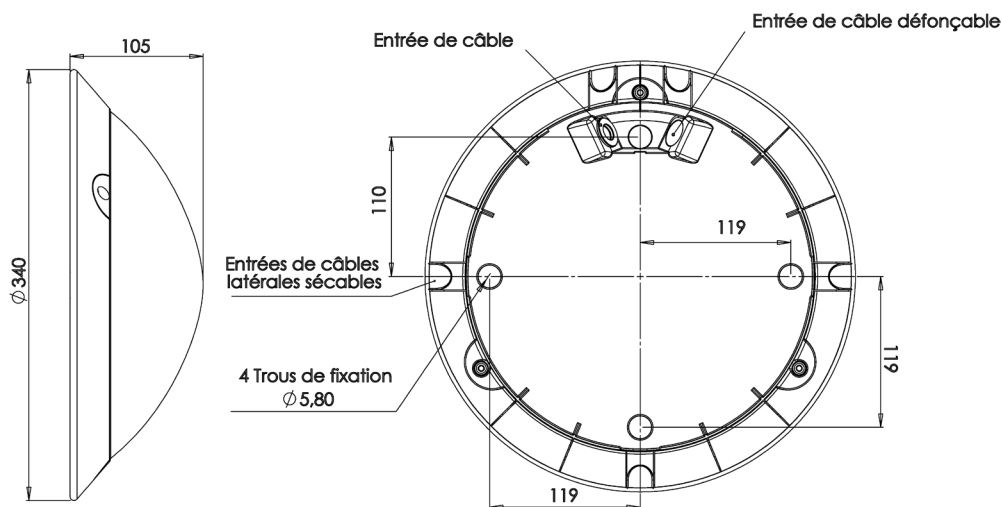

Données techniques et codes commande

VOILA DURABLE 1053 Asymétrique on-off								
Référence	Couleur	CCT (K)	Puissance (W)	Courant de pilotage (mA)	Facteur de puissance	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
10530300	Blanc	3000	15	350	0,88	-	2200	147
			17	400	0,93	-	2500	147
			20	450	0,95	-	2800	140
10530400	Blanc	4000	15	350	0,88	-	2350	157
			17	400	0,93	-	2650	156
			20	450	0,95	-	3000	150
10533300	Gris	3000	15	350	0,88	-	2200	147
			17	400	0,93	-	2500	147
			20	450	0,95	-	2800	140
10533400	Gris	4000	15	350	0,88	-	2350	157
			17	400	0,93	-	2650	156
			20	450	0,95	-	3000	150
10532300	Noir	3000	15	350	0,88	-	2200	147
			17	400	0,93	-	2500	147
			20	450	0,95	-	2800	140
10532400	Noir	4000	15	350	0,88	-	2350	157
			17	400	0,93	-	2650	156
			20	450	0,95	-	3000	150

VOILA DURABLE 1053 Asymétrique avec détection voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0400)								
Référence	Couleur	CCT (K)	Puissance (W)	Courant de pilotage (mA)	Facteur de puissance	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
10530311	Blanc	3000	16	350	0,88	0,4	2200	138
			18	400	0,93	0,4	2500	139
			21	450	0,95	0,4	2800	133
10530411	Blanc	4000	16	350	0,88	0,4	2350	147
			18	400	0,93	0,4	2650	147
			21	450	0,95	0,4	3000	143
10533311	Gris	3000	16	350	0,88	0,4	2200	138
			18	400	0,93	0,4	2500	139
			21	450	0,95	0,4	2800	133
10533411	Gris	4000	16	350	0,88	0,4	2350	147
			18	400	0,93	0,4	2650	147
			21	450	0,95	0,4	3000	143
10532311	Noir	3000	16	350	0,88	0,4	2200	138
			18	400	0,93	0,4	2500	139
			21	450	0,95	0,4	2800	133
10532411	Noir	4000	16	350	0,88	0,4	2350	147
			18	400	0,93	0,4	2650	147
			21	450	0,95	0,4	3000	143

Données techniques et codes commande

VOILA DURABLE 1053 Asymétrique avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0425)								
Référence	Couleur	CCT (K)	Puissance (W)	Courant de pilotage (mA)	Facteur de puissance	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
10530313	Blanc	3000	16	350	0,97	0,4	2200	138
			18	400	0,98	0,4	2500	139
			21	450	0,98	0,4	2800	133
10530413	Blanc	4000	16	350	0,97	0,4	2350	147
			18	400	0,98	0,4	2650	147
			21	450	0,98	0,4	3000	143
10533313	Gris	3000	16	350	0,97	0,4	2200	138
			18	400	0,98	0,4	2500	139
			21	450	0,98	0,4	2800	133
10533413	Gris	4000	16	350	0,97	0,4	2350	147
			18	400	0,98	0,4	2650	147
			21	450	0,98	0,4	3000	143
10532313	Noir	3000	16	350	0,97	0,4	2200	138
			18	400	0,98	0,4	2500	139
			21	450	0,98	0,4	2800	133
10532413	Noir	4000	16	350	0,97	0,4	2350	147
			18	400	0,98	0,4	2650	147
			21	450	0,98	0,4	3000	143

VOILA DURABLE 1053 Asymétrique avec détection Pro + radio-pilotage voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0420)								
Référence	Couleur	CCT (K)	Puissance (W)	Courant de pilotage (mA)	Facteur de puissance	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
10530316	Blanc	3000	16	350	0,88	0,49	2200	138
			18	400	0,93	0,49	2500	139
			21	450	0,95	0,49	2800	133
10530416	Blanc	4000	16	350	0,88	0,49	2350	147
			18	400	0,93	0,49	2650	147
			21	450	0,95	0,49	3000	143
10533316	Gris	3000	16	350	0,88	0,49	2200	138
			18	400	0,93	0,49	2500	139
			21	450	0,95	0,49	2800	133
10533416	Gris	4000	16	350	0,88	0,49	2350	147
			18	400	0,93	0,49	2650	147
			21	450	0,95	0,49	3000	143
10532316	Noir	3000	16	350	0,88	0,49	2200	138
			18	400	0,93	0,49	2500	139
			21	450	0,95	0,49	2800	133
10532416	Noir	4000	16	350	0,88	0,49	2350	147
			18	400	0,93	0,49	2650	147
			21	450	0,95	0,49	3000	143


Données techniques et codes commande

VOILA DURABLE 1053 Asymétrique avec détection Pro + préavis d'extinction ou de veille + radio-pilotage voir caractéristiques techniques et conditions d'utilisation du détecteur sur www.securlite.com (NOT0430)								
Référence	Couleur	CCT (K)	Puissance (W)	Courant de pilotage (mA)	Facteur de puissance	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
10530317	Blanc	3000	16	350	0,97	0,49	2200	138
			18	400	0,98	0,49	2500	139
			21	450	0,98	0,49	2800	133
10530417	Blanc	4000	16	350	0,97	0,49	2350	147
			18	400	0,98	0,49	2650	147
			21	450	0,98	0,49	3000	143
10533317	Gris	3000	16	350	0,97	0,49	2200	138
			18	400	0,98	0,49	2500	139
			21	450	0,98	0,49	2800	133
10533417	Gris	4000	16	350	0,97	0,49	2350	147
			18	400	0,98	0,49	2650	147
			21	450	0,98	0,49	3000	143
10532317	Noir	3000	16	350	0,97	0,49	2200	138
			18	400	0,98	0,49	2500	139
			21	450	0,98	0,49	2800	133
10532417	Noir	4000	16	350	0,97	0,49	2350	147
			18	400	0,98	0,49	2650	147
			21	450	0,98	0,49	3000	143

* Configuration livrée par défaut (changement de flux se référer à la notice d'utilisation)

Notice d'utilisation : www.securlite.com (série 1053 - NOT0915)

Codes pièces détachées pour commande : (autres pièces disponibles sur demande)

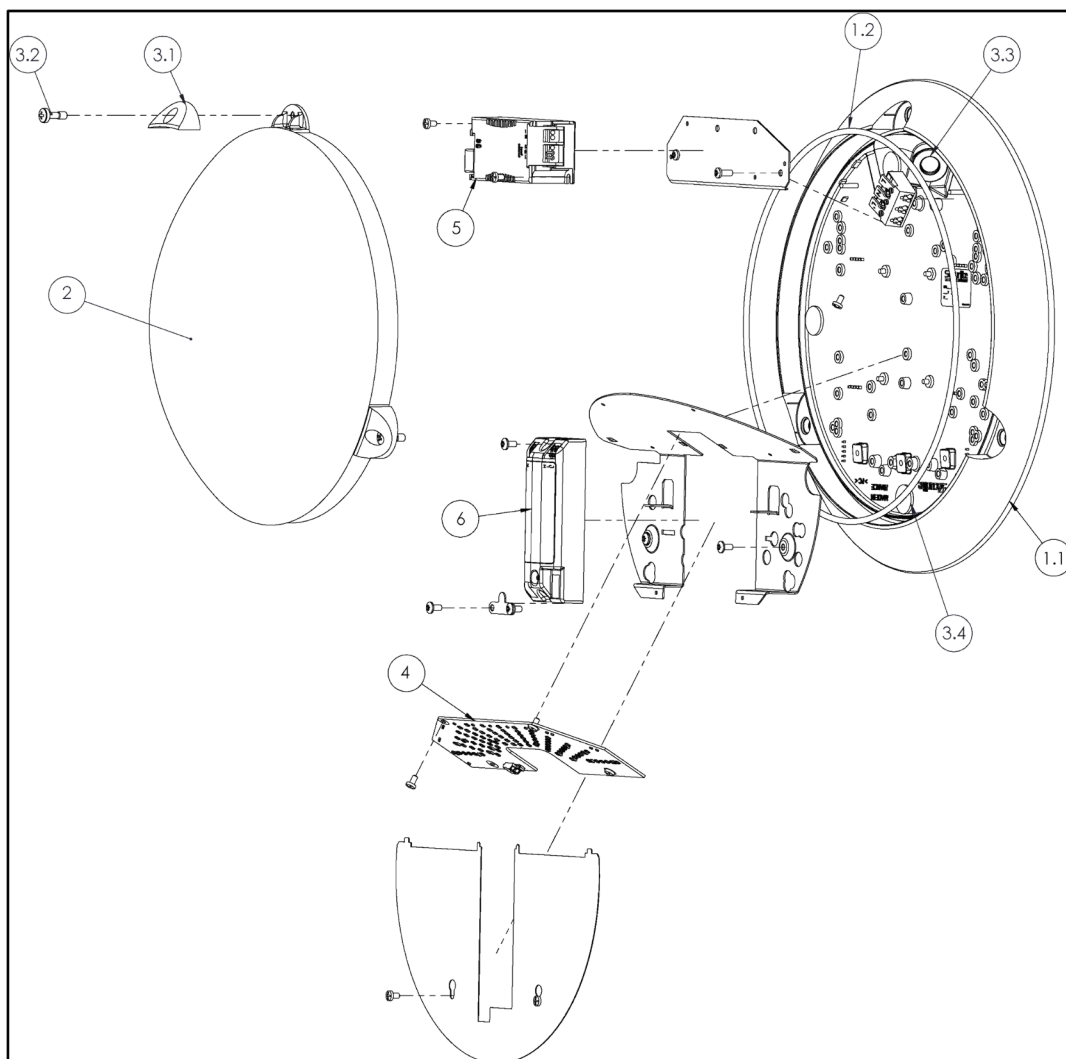

Option	Base (1)			Diffuseur (2)	KIT de vis (3)			Module LED (4)		Alimentation (5)	Détecteur (6)
	Blanc	Gris	Noir		Blanc	Gris	Noir	3000K	4000K		
1053xx00	97107050	97100026	97100101	97107000	97105000	97105001	97105002	97102095	97102100	97101135	-
1053xx11										97101135	97030000
1053xx13										97101140	97030040
1053xx16										97101135	97030035
1053xx17										97101140	97030045