


Datos técnicos

Voltaje nominal	200 to 240 - 50/60Hz
Rango de voltaje de entrada	230 - 250 V AC
Salida del conductor	-
Salida de la fuente de alimentación	-
Clase	1
IP	44
IK	-
Difusor	Vidrio transparente de una sola pieza
Paralumen	-
Fuente	E27
Temperatura de color real	-
Flujo total de salida	- lm
Consumo total	- W
Clase de energía	Classe de la lampe (non fournie)
Eficiencia luminosa	-
IRC	-
SDCM	-
Óptica	-
Regulable	-
Ta	-
Duración de vida LED	-
Rango de temperatura ambiente	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	-
THDI	-
Fijación	Pernos de fijación bajo pedido
Detección	No
Con toma IP55	No

[Instrucciones de instalación para descargar](#)

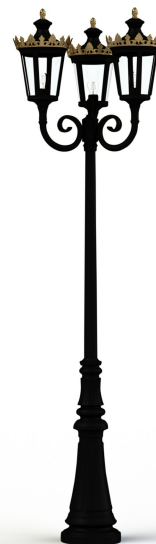

Material es y acabados

Material	aluminio
color	Negro intenso - 000 - RAL 9005

Detalles logísticos

Dimensiones del modelo	H.2659 L.764 P.764
Peso neto	28.620 Kg
Peso bruto	35.440 Kg
Dimensiones del paquete 1	H.1210 L.310 P.310
Dimensiones del paquete 2	H.640 L.430 P.260
Dimensiones del paquete 3	H.640 L.430 P.260
Dimensiones del paquete 4	H.640 L.430 P.260
Dimensiones del paquete 5	H.370 L.370 P.230

Certificaciones y garantías

CE	Sí
UL	No
EAC	Sí
RoHS	Sí
ENEC	No
Anticorrosión	25 años (en Aluminio)
Técnica	5 años
Electrónica	5 años