



BANG RECTANGLE ASYM

Caractéristiques

- Tension nominale : 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Classe de protection II
- IP : 55 avec joint silicone
- IK : 11 / 50 joules
- ERP/ IGH : test au fil incandescent 850° / 30 s
- Température ambiante nominale de fonctionnement : 25° C
- Température d'utilisation : -20° C ... +35° C
- Jupe anti-arrachement, 4 points fixations internes
- Version asymétrique
- VK35 en applique
- IRC : 80
- SDCM : 5
- Risque photobiologique : RG0
- Source lumineuse de classe énergétique D
- Maintien du flux : L70B50 / 50 000 h
- Luminaire réparable. Pièces détachées disponibles sur demande
- Garantie 5 ans, détail des conditions consultable sur securlite.com

Applications

- Luminaire architectural pour environnement intérieur ou extérieur soumis à vandalisme moyen
- Conditions d'utilisations :
- Positions d'installation : se référer à la notice d'installation

Matériaux

- Base : polyamide renforcé
- Diffuseur : polycarbonate opalescent
- Rondelles vis : polycarbonate teinté masse
- RoHS : les produits ne contiennent pas de substances interdites telles que définies dans la directive européenne 2011/65/UE et avenants

Couleurs / parachèvements

- Couleurs base standard : blanc teinté masse RAL9003
- Rondelles vis : blanc RAL9003

Câblage

- Bornier d'alimentation : automatique à double entrée pour fils 1,5 mm²
- 1 entrée de câble avec passe-fils à membrane M20 pour câble Ø6-13 mm

Visserie

- Fermeture du diffuseur avec 2 vis de fixation en inox M5 empreinte de type antivandalisme 2 points et captives des rondelles

Outils (A commander séparément)


- Insert M5 pour vis inviolable 2 points logés – code **98000003**
- Tournevis porte insert M5 – code : **98000005**

Homologation

Certificats disponibles :

- Certificat CE (d'après EN60598-1 / 2-1)
- Certificat test fil incandescent (selon les produits)

Dimensions

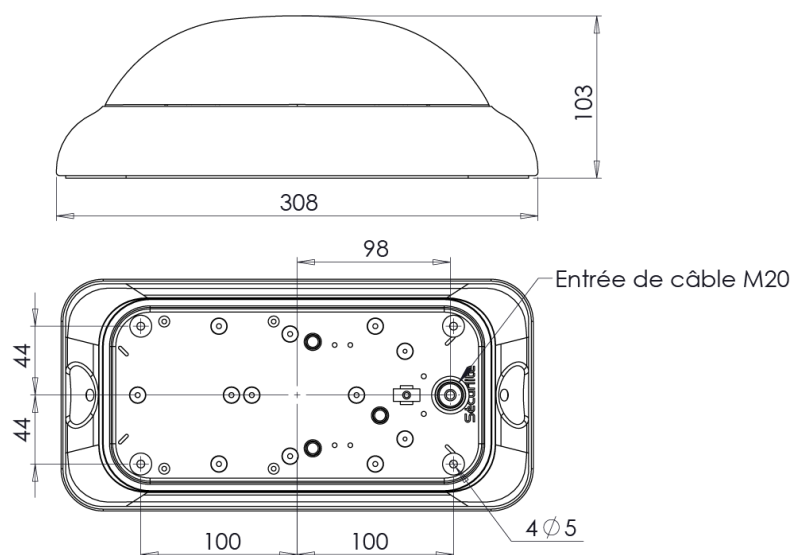

Données techniques et codes commande

BANG RECTANGLE ASYM						
Référence	CCT (K)	Puissance (W)	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Couleur
16940300	3000	7,3	-	850	116	Blanc RAL9003
16940400	4000	7,3	-	875	117	Blanc RAL9003

BANG RECTANGLE ASYM + DALI/Switch DIM						
Référence	CCT (K)	Puissance (W)	Puissance veille (W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Couleur
16940321	3000	7,3	0,25	850	116	Blanc RAL9003
16940421	4000	7,3	0,25	875	117	Blanc RAL9003

Notice d'utilisation : www.securlite.com (NOT1060)

Notice DALI/Switch DIM : www.securlite.com (NOT0880)